

PRODUCT CATALOGUE 2025



www.qrefinish.com



Contents

- 10 Abdecken / Masking
- 20 Spachtel / Putty
- 30 Schleifen / Abrasives
- 40 Füller / Filler
- 50 Kleben-Beschichten / Bonding-Sealing
- 60 Reinigen-Schützen / Cleaning-Protection
- 70 Lackieren / Painting
- 80 Polieren / Polishing
- 90 Verdünnung / Thinner



10

ABDECKEN
MASKING

Abdeckband+ 80°C



10-100

Masking Tape+ 80°C

10-100+ ist ein professionelles Abdeckband für die Autoreparaturlackierung. Es ist hitzebeständig bis 80°C, rückstandslos entfernbar, Lösemittel- und Verdünnungsbeständig und kompatibel mit allen Lösemittel- und Wasserbasislacken. Der Träger ist ein 59 gr gesättigtes Halbkrepp Papier mit einer Dicke von 108 my, der Kleber ist auf Basis eines vernetzten Naturkautschuks.

10-100+ is a professional designed masking tape for the use in automotive body shops. It is heat resistant up to 80°C, removable without residues, thinner- and solvent resistant and compatible with all solvent- and water based paints. The carrier is a saturated 59 gr half crepe paper, the glue is a crosslinked natural rubber base.

Art.-No.	Size	VE
10-100-1850	18 mm x 50 m	48
10-100-2450	24 mm x 50 m	36
10-100-3050	30 mm x 50 m	32

Art.-No.	Size	VE
10-100-3650	36 mm x 50 m	24
10-100-4850	48 mm x 50 m	24



www.qrefinish.com No 10-100

Abdeckband 90°C



10-103

Masking Tape 90°C

10-103 ist ein professionelles Abdeckband für die Autoreparaturlackierung. Es ist hitzebeständig bis 90°C, rückstandslos entfernbar, Lösemittel- und Verdünnungsbeständig und kompatibel mit allen Lösemittel- und Wasserbasislacken. Der Träger ist ein 58 gr gesättigtes Halbkrepp Spezialpapier mit einer Dicke von 125 my, der Kleber ist auf Basis eines vernetzten Naturkautschuks.

10-103 is a professional designed masking tape for the use in automotive body shops. It is heat resistant up to 90°C, removable without residues, thinner- and solvent resistant and compatible with all solvent- and water based paints. The carrier is a saturated 58 gr half crepe special paper with a thickness of 125 my, the glue is a crosslinked natural rubber base.

Art.-No.	Size	VE
10-103-1850	18 mm x 50 m	48
10-103-2450	24 mm x 50 m	36
10-103-3050	30 mm x 50 m	32

Art.-No.	Size	VE
10-103-3650	36 mm x 50 m	24
10-103-4850	48 mm x 50 m	24



www.qrefinish.com No 10-103

Abdeckband WP 100°C



10-105

Masking Tape WP 100°C

10-105 ist ein professionelles Hochleistungs Abdeckband für die Autoreparaturlackierung. Es ist hitzebeständig bis 100°C, wasserfest, rückstandslos entfernbar, Lösemittel- und Verdünnungsbeständig und kompatibel mit allen Lösemittel- und Wasserbasislacken. Der Träger ist ein 59 gr gesättigtes Halbkrepp Papier mit einer Dicke von 108 my, der Kleber ist auf Basis eines vernetzten Naturkautschuks.

10-105 is a professional designed high-performance masking tape for the use in automotive body shops. It is heat resistant up to 100°C, waterproof, removable without residues, thinner- and solvent resistant and compatible with all solvent- and water based paints. The carrier is a saturated 59 gr half crepe paper, the glue is a crosslinked natural rubber base.

Art.-No.	Size	VE
10-105-1850	18 mm x 50 m	48
10-105-2450	24 mm x 50 m	36
10-105-3050	30 mm x 50 m	32

Art.-No.	Size	VE
10-105-3650	36 mm x 50 m	24
10-105-4850	48 mm x 50 m	24



www.qrefinish.com No 10-105

Washi Tape - orange



10-115

Washi Tape - orange

10-115 ist ein professionelles Spezial Abdeckband für die Autoreparaturlackierung. Es ist hitzebeständig bis 100°C, ultra dünn, rückstandslos entfernbar, Lösemittel- und Verdünnungsbeständig und kompatibel mit allen Lösemittel- und Wasserbasislacken. 10-115 ist ideal zum Abkleben von Kunststoffen, Zierleisten und Gummi, auch als Zierlinienband einsetzbar. Der Träger ist ein spezielles Reispapier mit einer Dicke von 26,5 my, der Kleber ist auf Acrylbasis.

10-115 is a professional special designed masking tape for the use in automotive body shops. It is heat resistant up to 100°C, ultra thin, removable without residues, thinner- and solvent resistant and compatible with all solvent- and water based paints. 10-115 is ideal for masking on plastics, mouldings and rubbers, can also be used as a fine line tape. The carrier is a special ricepaper with a thickness of 26,5 my, the glue is acrylic based.

Art.-No.	Size	VE
10-115-1850	18 mm x 50 m	48
10-115-3050	30 mm x 50 m	24

Art.-No.	Size	VE
10-115-5050	50 mm x 50 m	16



www.qrefinish.com No 10-115

Abdeckfolie WP - magenta



10-145

Masking Film WP - magenta

10-145 ist eine professionelle, lackhaftende Hochleistungs Abdeckfolie für den Einsatz in der Autoreparaturlackierung. Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie perfekt am Auto an und bindet gleichzeitig den beim Lackieren entstehenden Farbnebel. 10-145 ist mit Kalziumkarbonat gefüllt und nimmt dadurch bis zu einem bestimmten Grad entstehende Kondenzfeuchtigkeit auf. Die Folie hat eine Dicke von 14 my und ist temperaturbeständig bis 110 °C. IR geeignet.

10-145 is a professional, paint adhearing high-performance masking foil, designed for the use in automotive paint shops. Due to the static charge, the masking foil clings perfectly on to the car body, binding overspray at the same time, 10-145 absorbes moisture to a certain degree due to its filling with calciumcarbonate. The foil has a thickness of 14 my and is temperture resistant up to 110°C. IR resistant.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-145-4150	14 my / 4 m x 150 m	1
10-145-5120	14 my / 5 m x 120 m	1
10-145-6100	14 my / 6 m x 100 m	1

www.qrefinish.com No 10-145

Abdeckfolie WP - blau



10-150

Masking Film WP - blue

10-150 ist eine professionelle, lackhaftende Abdeckfolie für den Einsatz in der Autoreparaturlackierung. Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie perfekt am Auto an und bindet gleichzeitig den beim Lackieren entstehenden Farbnebel. 10-150 ist mit Kalziumkarbonat gefüllt und nimmt dadurch bis zu einem bestimmten Grad entstehende Kondenzfeuchtigkeit auf. Die Folie hat eine Dicke von 12 my und ist temperaturbeständig bis 110 °C. IR geeignet.

10-150 is a professional, paint adhearing masking foil, designed for the use in automotive paint shops. Due to the static charge, the masking foil clings perfectly on to the car body, binding overspray at the same time, 10-150 absorbes moisture to a certain degree due to its filling with calciumcarbonate. The foil has a thickness of 12 my and is temperture resistant up to 110°C. IR resistant.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-150-4150	12 my / 4 m x 150 m	1
10-150-5120	12 my / 5 m x 120 m	1

www.qrefinish.com No 10-150

Abdeckfolie - weiß



10-155

Masking Film - white

10-155 ist eine professionelle, lackhaftende Abdeckfolie für den Einsatz in der Autoreparaturlackierung. Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie perfekt am Auto an und bindet gleichzeitig den beim Lackieren entstehenden Farbnebel. Feuchte oder nasse Objekte vor dem Abdecken mit 10-155 trocken wischen. Die Folie hat eine Dicke von 8 my und ist temperaturbeständig bis 110 °C. IR geeignet.

10-155 is a professional, paint adhearing masking foil, designed for the use in automotive paint shops. Due to the static charge, the masking foil clings perfectly on to the car body, binding overspray at the same time. Wet objects must be wiped dry prior of using 10-155. The foil has a thickness of 8 my and is temperture resistant up to 110°C. IR resistant.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-155-4150	8 my / 4 m x 150 m	1
10-155-4300	8 my / 4 m x 300 m	1
10-155-5120	8 my / 5 m x 120 m	1
10-155-6100	8 my / 6 m x 100 m	1

www.qrefinish.com No 10-155

Folienmesser



10-158

Masking Film Knife

10-158 ist ein spezielles, handliches Kompaktmesser, um zu lackierende Teile aus der Folie herauszuschneiden.

10-158 is a special and handy compact knife for cutting out parts of the masking film, which will be painted.

Art.-No.	Type	VE
10-158-0001	with silver blade	1
10-158-0002	with gold blade	1

www.qrefinish.com No 10-158

Abdeckfolie Zuschnitt



10-159

Masking Film Sheet

10-159 ist ein einzeln verpackter Folienzuschnitt zum Abdecken von Gegenständen.

10-159 is a single packed foil sheet for covering and protecting objects.

Art.-No.	Size	VE
10-159-4050	7 my / 4 m x 5 m	100
10-159-4056	6 my / 4 m x 5 m	100

www.qrefinish.com No 10-159

Abdeckpapier - Premium



10-165

Masking Paper - Premium

10-165 ist ein 45 gr Natronkraftpapier für Abdeckarbeiten in der Autolackiererei. Kein Fusseln, da ausschließlich frische Papierfasern eingesetzt werden. Auf Grund der hervorragenden Dichte kein Durchbluten der Lacke. 10-165 ist KEIN Recyclingprodukt. Bestens für alle handelsüblichen Basis-, Acryl-, Klar- und Wasserbasislacke geeignet.

10-165 is a 45 gr kraft paper designed for the use in automotive paint shops. No linting due to the use of 100% fresh fibres. Excellent density - no bleed through. 10-165 is NO recycled product. Best for all common base coats, acrylics, clears and waterborn paints.

Art.-No.	Size	VE
10-165-3020	20 cm x 300 m	1
10-165-3040	40 cm x 300 m	1
10-165-3060	60 cm x 300 m	1
10-165-3080	80 cm x 300 m	1

Art.-No.	Size	VE
10-165-3090	90 cm x 300 m	1
10-165-3100	100 cm x 300 m	1
10-165-3120	120 cm x 300 m	1



www.qrefinish.com No 10-165

Abdeckpapier - Premium



10-166

Masking Paper - Premium

10-166 ist ein 45 gr Natronkraftpapier für Abdeckarbeiten in der Autolackiererei. Kein Fusseln, da ausschließlich frische Papierfasern eingesetzt werden. Auf Grund der hervorragenden Dichte kein Durchbluten der Lacke. 10-166 ist KEIN Recyclingprodukt. Bestens für alle handelsüblichen Basis-, Acryl-, Klar- und Wasserbasislacke geeignet.

10-166 is a 45 gr kraft paper designed for the use in automotive paint shops. No linting due to the use of 100% fresh fibres. Excellent density - no bleed through. 10-166 is NO recycled product. Best for all common base coats, acrylics, clears and waterborn paints.

Art.-No.	Size	VE
10-166-3028	30 cm x 280 m	1
10-166-6028	60 cm x 280 m	1
10-166-9028	90 cm x 280 m	1
10-166-1228	120 cm x 280 m	1



www.qrefinish.com No 10-166

Farblinienband - grün



10-170

Fine Line Tape - green

10-170 ist ein Zierlinienband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Es ist sehr flexibel und dadurch hervorragend für Kurven geeignet. Hitzebeständig bis 130°C. Das Trägermaterial ist aus PVC, der Kleber auf Kautschuk Basis. Die Gesamtdicke beträgt 137 my.

10-170 is a trim line tape for multi color- and design paint jobs. It is very flexible and perfect to curve. Heat resistant up to 130°C. The backing is made from PVC, the glue is rubber based. The total thickness is 137 my.

Art.-No.	Size	VE
10-170-0355	3 mm x 55 m	20
10-170-0655	6 mm x 55 m	20
10-170-0955	9 mm x 55 m	20
10-170-1255	12 mm x 55 m	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-170

Farblinienband - blau



10-172

Fine Line Tape - blue

10-172 ist ein Zierlinienband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Es ist mittel flexibel und dadurch hervorragend für lange gerade Linien geeignet. Hitzebeständig bis 130°C. Das Trägermaterial ist aus PVC, der Kleber auf Kautschuk Basis. Die Gesamtdicke beträgt 163 my.

10-172 is a trim line tape for multi color- and design paint jobs. It is medium flexible and perfect for long straight lines. Heat resistant up to 130°C. The backing is made from PVC, the glue is rubber based. The total thickness is 163 my.

Art.-No.	Size	VE
10-172-0333	3 mm x 33 m	20
10-172-0633	6 mm x 33 m	20
10-172-0933	9 mm x 33 m	20
10-172-1233	12 mm x 33 m	20




60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-172



Gewebeband

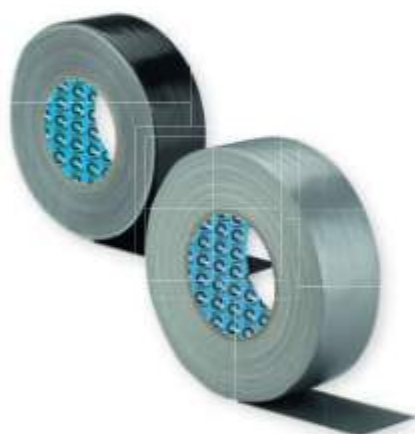

10-190

Cloth Tape

10-190 ist ein beanspruchbares Gewebe Klebeband mit einem wasserdichten, hoch effektivem Klebstoff. Wird hauptsächlich als Kantenschutz bei Schleifarbeiten an Karosserieteilen eingesetzt und ist darüber hinaus ebenfalls für Sandstrahlarbeiten geeignet. Das Trägermaterial ist ein Polyethylen-Gewebelaminat, der Kleber ist auf Kautschuk Basis. Die Gesamtdicke beträgt 30 my.

10-190 is a high-strength cloth tape, using a waterproof and high efficient glue. It is mainly used as a edge protection on body parts during sanding procedures but can also be used when sand blasting. The backing is made of a polyethylene fabric laminate, the glue is rubber based. The total thickness is 30 my.

Art.-No.	Size	Color	VE
10-190-5050	50 mm x 50 m	silver	18
10-190-5051	50 mm x 50 m	black	18



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-190

Scheibengummi Abdeckband



10-195

Lifting Tape

10-195 ist ein perforiertes Spezialabdeckband zum Anheben oder dem Schutz von Gummiprofilen und Formteilen während des Lackierprozesses. So wird unter anderem ein Lackieren hinter/unter den Scheibengummis ermöglicht. Durch die Perforierung sehr leicht um Kurven zu legen und ohne zusätzliches Einschneiden abreißbar. Hitzebeständig bis 100°C. Das Trägermaterial ist ein gesättigtes Halbkrepp Papier mit arretiertem Plastik Streifen, der Kleber ist auf Kautschuk Basis. Die Gesamtdicke beträgt 25,5 my.

10-195 is a perforated special masking tape for lifting and protecting rubber profiles and moldings during paint procedures. Makes it possible to paint behind/under window rubbers. Due to the perforation, the tape ideally lays around curves and is tearable without extra cutting by knife or sissor. Heat resistant up to 100°C. The backing is made of saturated half crepe paper, connected with a premounted plastic stripe, the glue is rubber based. The total thickness is 25,5 my.

Art.-No.	Size	VE
10-195-5010	50 mm x 10 m	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-195

Schaumstoffband - Premium



10-200

Foam Masking Tape - Premium

10-200 ist ein universelles, selbstklebendes Schaumstoff Abdeckband, um alle Spalten, inkl. A-, B- und C-Säule eines Fahrzeuges vor dem Lackieren abzudecken und somit ein Eindringen von Farbnebel zu verhindern. Der Farbnebel wird von dem offenenporigen Schaum aufgenommen. Ferner wird beim Lackieren gegen den Schaum keine harte Kante produziert, welches den Polieraufwand auf ein Minimum reduziert. Hitzebeständig bis 95°C. Das Trägermaterial ist ein PU Schaumstoff, der Kleber ist auf Kautschuk Basis.

10-200 is a universal use, self adhesive foam masking tape, for covering all gaps on a car body, including A-, B- and C posts, prior to painting, to avoid any penetration of overspray. The overspray will be taken up by the open cell foam. Furthermore it creates a smooth edge when painting against the foam, which reduces the following polish works to a minimum. Heat resistant up to 95°C. The backing is made of PU foam, the glue is rubber based.

Art.-No.	Size	VE
10-200-2050	20 mm x 50 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-200

Soft Schaumstoffband



10-205

Soft Foam Masking Tape

10-205 ist ein weiches, selbstklebendes Soft Schaumstoff Abdeckband, um alle Türöffnungen eines Fahrzeuges vor dem Lackieren abzudecken und somit ein Eindringen von Farbnebel zu verhindern. Der Farbnebel wird von dem offenenporigen Schaum aufgenommen. Ferner wird beim Lackieren gegen den Schaum keine harte Kante produziert, welches den Polieraufwand auf ein Minimum reduziert. Hitzebeständig bis 95°C. Das Trägermaterial ist ein PU Schaumstoff, der Kleber ist auf Kautschuk Basis.

10-205 is a self adhesive soft foam masking tape, for covering all door gaps on a car body prior to painting, to avoid any penetration of overspray. The overspray will be taken up by the open cell foam. Furthermore it creates a smooth edge when painting against the foam, which reduces the following polish works to a minimum. Heat resistant up to 95°C. The backing is made of PU foam, the glue is rubber based.

Art.-No.	Size	VE
10-205-1350	13 mm x 50 m	1
10-205-1935	19 mm x 35 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-205

T-Schaumstoff-Abdeckband



10-207

T-Foam Masking Tape

10-207 Das T-Foam Masking Tape hat eine halbstarre „T“-Form, die ein schnelles und einfaches Anbringen an Kanten ermöglicht. Wenn das Band an der Kante der Oberfläche angebracht wird, bleibt der Lack perfekt auf der Kante, nicht wahrnehmbar für das Auge. Der Kleber zersetzt sich nicht bei Wärmeeinwirkung in der Kabine und hinterlässt keine Rückstände. Ein silikonisiertes Papier schützt das Klebeband, so dass die Klebekraft vor dem Anbringen nicht verloren geht.

10-207 The T-Foam Masking Tape has a semi-rigid „T“ shape which facilitates its quick and easy placement on edges. When the tape is attached to the edge of the surface, the paint remains perfectly on the edge, imperceptible to the eye. The glue does not decompose when heat is applied inside the cabin and it does not leave any residue. It has a siliconized paper to protect the tape, so that bond strength is not lost prior to its application.

Art.-No.	Size	VE
10-207-1125	11 mm x 25 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-207

Beilackierungsband



10-210

No Edge Blending Tape

10-210 ist eine Kombination von Abdeckband und Schaumstoff zur Vermeidung harter Lackkanten zwischen Alt- und Neulackierungen. Hitzebeständig bis 120°C und Infrarot Trocknung geeignet. Das Trägermaterial besteht aus PU Schaum ummanteltem gesättigtem Halbkrepp Papier, der Kleber ist auf Kautschuk Basis. Die Gesamtdicke beträgt 30 my.

10-210 is a combination of masking tape and foam to avoid hard paint edges between old paintwork and new. Heat resistant up to 120°C and infra red resistant. The backing is made from saturated half crepe paper sheathed by PU foam, the glue is rubber based. The total thickness is 30 my.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-210-2005	20 mm x 5 m	10
10-210-2025	20 mm x 25 m	1

www.qrefinish.com No 10-210

Beilackierungsband - flexibel



10-215

No Edge Blending Tape - flexible

10-215 ist ein flexibles Schaumstoff Beilackierungsband zur Vermeidung harter Lackkanten zwischen Alt- und Neulackierungen, speziell für Kurven geeignet. Hitzebeständig bis 95°C. Das Trägermaterial besteht aus PU Schaum, der Kleber ist auf Kautschuk Basis. Die Gesamtdicke beträgt 40 my.

10-215 is a flexible foam based no edge blending tape to avoid hard paint edges between old paintwork and new, especially designed for curves. Heat resistant up to 95°C. The backing is made from PU foam, the glue is rubber based. The total thickness is 40 my.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-215-1525	15 mm x 25 m	1

www.qrefinish.com No 10-215

Füller Schaumstoffband



10-220

Priming Foam Tape

10-220 ist ein flexibles Schaumstoff Klemmband ohne Kleber. Es ist die schnellste Art, um Türöffnungen oder andere Fahrzeugspalten in Sekundenschnelle vor dem Füllerauftrag abzudecken. Verhindert das Eindringen von Farbnebel. Wird sofort nach dem Füllerauftrag wieder entfernt.

10-220 is a flexible foam squeeze-in tape without glue. It is the fastest way of masking door apertures or any other car body gaps within seconds, prior to primer application. Keeps the interior free from overspray. The tape must be removed right after priming.




60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-220-1535	15 mm x 35 m	1
10-220-2225	22 mm x 25 m	1

www.qrefinish.com No 10-220

Parksensoren Abdeckung

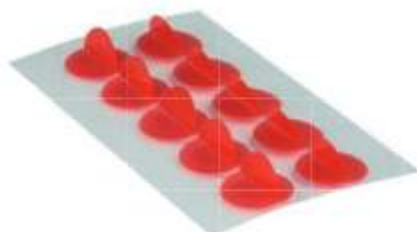

10-310

Parking Sensor Masking Discs

10-310 ist speziell zum Abdecken von Parksensoren entwickelt, ohne diese ausbauen zu müssen. Die selbstklebenden Mini Scheiben schützen die Sensoren während des gesamten Reparaturprozesses und verhindern Beschädigungen durch Schleifen, Lackieren und Polieren. Hitzebeständig bis 200°C. Das Trägermaterial besteht aus einem Polyester Film, der Kleber ist auf HT Acrylbasis.

10-310 is specially designed for masking park sensors, without the need of removal. The self adhesive mini discs prevent any damages from sanding, painting or polishing throughout the entire repair process. Heat resistant up to 200°C. The backing is made from a polyester film, the glue is HT acrylic based.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	Unit	VE
10-310-1860	18 mm	60	50

www.qrefinish.com No 10-310

Felgenabdeckung



10-350

Rim Mask

10-350 ist eine Spezialabdeckfolie mit Gummizug zum Abdecken der Reifen vor der Felgenlackierung. Die Folie ist lackhaftend und ausdehnbar bis 26". Hitzebeständig bis 80°C. Die Dicke beträgt 20 my.

10-350 is a special masking foil with an elastic center piece for masking tyres prior to painting wheels. The foil is paint adhering and expandable to 26". Heat resistant up to 80°C. The thickness is 20 my.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-350-0170	170 cm x 170 cm	20

www.qrefinish.com No 10-350

Selbstklebende Schutzfolie transparent



10-450

Self-adhesive Protective Film - transparent

10-450 Robuste, flexible, selbstklebende Kunststoffolie zum Schutz von zerbrochenen Fenstern und Öffnungen. Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Läßt sich ohne Rückstände entfernen.

10-450 Robust, flexible, self-adhesive plastic film to protect broken windows and openings. For indoor and outdoor use. Can be removed without residues.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-450-6050	60 cm x 50 m	1

www.qrefinish.com No 10-450

A close-up photograph of a person's hands applying a substance from a packet to a car's body panel using a metal spatula. The image is overlaid with a large, semi-transparent blue triangle pointing downwards from the top left. The number '20' is printed in large white font within the blue triangle.

20

SPACHTEL
PUTTY

MF Polyester Leichtspachtel




20-001

MF Body Filler

20-001 ist ein Polyester Leichtspachtel, formuliert für schnelles arbeiten, schnell trocknend und leicht zu schleifen. Seine cremige Konsistenz ermöglicht ein geschmeidiges Auftragen, auch auf großen Flächen.

20-001 is a Polyester lightweight body filler, designed for rapid work, dries fast and is easy to sand. The creamy texture results in a good spreading, also on large areas.



Art.-No.	Content	VE
20-001-3000	3 Liter	4

www.qrefinish.com No 20-001

RG Polyester Leichtspachtel




20-002

RG Light Weight Body Filler

20-002 ist ein schnell trocknender Polyester Leichtspachtel. Sehr spachtelgeschmeidig, auch für größere Schichtdicken geeignet. Universelle Haftung und sehr leicht schleifbar.

20-002 is a fast drying Polyester lightweight body filler. Creamy smooth application, also for high builds. Universal adhesion and very easy to sand.



Art.-No.	Content	VE
20-002-3000	3 Liter	4

www.qrefinish.com No 20-002

RU Polyester Leichtspachtel




20-003

RU Light Weight Body Filler

20-003 ist ein universell haftender Polyester Leichtspachtel mit unschlagbaren Schleifeigenschaften. Für kleine und große Flächen gleichermaßen geeignet.

20-003 is a universal adhering Polyester lightweight body filler with unbeatable sanding properties. Use on small and large areas.



Art.-No.	Content	VE
20-003-3000	3 Liter	4

www.qrefinish.com No 20-003

EC Filler



20-010

EC Filler

20-010 ist ein auf US-amerikanischer Technologie basierender Premium Leichtgewichts-, Universalspachtel. Durch die hervorragenden Schleifeigenschaften wird der Reparaturprozess deutlich beschleunigt. Durch das geschmeidige Auftragen wird eine gleichmäßige und porenfreie Oberfläche erzielt.

20-010 is a premium lightweight universal filler based on US technology. Its excellent sanding properties significantly speed up the repair process. The smooth application results in an even and non-porous surface.

 2004/42/18(5)(250)<10	 P120-P240
 60-010/60-011	 P120-P240
 100:2	 15 - 20 min
 20° 3-4 min	 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-010-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com No 20-010

Super Soft Spachtel



20-015

Super Soft Putty

20-015 Super Soft ist ein Spachtel mit ausgezeichneter Haftung auf Stahlblech, Aluminium, verzinkten Trägern und Glasfaser. Eine schnelle Trocknung und die leichte Schleifbarkeit sind weitere Merkmale dieses Spitzenprodukts. Beim Auftragen auf verzinkten Untergründen wird die volle Haftkraft nach ca. 1 Stunde erreicht.

20-015 Super Soft is a putty for both filling and finishing with excellent adhesion to steel sheets, aluminium, tin-plated supports and fibre glass. Fast drying and ease of sanding are further features of this top product. When applied on galvanized supports the full adhesive power will be first developed after approx. 1 hour.

 2004/42/18(5)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 20 min
 20° 4-5 min	 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-015-1750	1,75 kg	6

www.qrefinish.com No 20-015

Soft Spachtel



20-016

Soft Putty

20-016 ist ein universeller Soft Spachtel mit hervorragenden Fülleigenschaften. Er zeichnet sich durch seine cremige Konsistenz aus und lässt sich auch auf senkrechten Flächen sehr einfach auftragen und modellieren. Er kann sowohl in dünnen, als auch in dicken Schichten aufgezogen werden. 20-016 haftet auf angeschliffenem Stahlblech, galv. Verzinkungen und Aluminium. Sehr leicht schleifbar - kein Zusetzen des Schleifpapiers.

20-016 is a multi-purpose soft putty with excellent filling properties. Characterized by its creamy consistency, this putty is very easy to apply and to model, even on vertical surfaces. It may be applied in both thin and thick layers. 20-016 adheres to sanded steel, galv. zinc coatings and aluminium. Very easy sanding - no clogging of the sand paper.

 2004/42/18(5)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100:2-3	 15-20 min
 20° 3-4 min	 5 min

Art.-No.	Content	VE
20-016-1750	1,75 kg	6

www.qrefinish.com No 20-016

Aluminium Spachtel



20-020

Aluminium Putty

20-020 ist ein mit Aluminium Pigmenten versehener Feinspachtel, besonders für dünne Schichtstärken geeignet. Die dünne Konsistenz verleiht dem 20-020 seine Geschmeidigkeit, so dass ein Nacharbeiten mit einem Feinspachtel entfällt. Haftet auf angeschliffenem Stahlblech, sowie GFK Untergründen.

20-020 is a fine putty, containing aluminium pigments, especially for applying thin coats. Due to the thin consistency, 20-020 can be applied very smooth, so that no finishing putty is needed. Adheres to sanded steel and fiberglass surfaces.

 2004/42/18(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPD 100-2-3	 20 min
 20° 4-5 min	 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-020-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com No 20-020

SN-Extreme Zinnersatz Spachtel



20-029

SN-Extreme Cold Tin Putty

20-029 ist ein Zinnersatz Spachtel mit sehr hohem Härtegrad zum Reparieren spezieller Teile, wie z.B. Karosseriekanten, Kotflügelbördel, Türecken, und Einstiegsbereichen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.

20-029 is a tin substitute putty with a very high degree of hardness for repairing special parts, e.g. car body edges, fender flares, door corners, and entry areas that are exposed to high mechanical loads.

 2004/42/18(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPD 100-2-3	 20 min
 20° 4-6 min	 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-029-1500	1,5 kg	6

www.qrefinish.com No 20-029

Multiflex Spachtel



20-030

Multiflex Putty

20-030 ist ein hochelastischer, multifunktionaler Spachtel, speziell für die Anwendung auf Kunststoffteilen, inkl. Polypropylen. Auf Grund der dünnen Konsistenz ideal zum Füllen von Poren und Kratzern. Haftet auch hervorragend auf angeschliffenem Stahlblech, galv. Verzinkungen, Aluminium und GFK Untergründen.

20-030 is a highly elastic multifunctional putty designed especially for applications on plastic substrates, including polypropylene. Due to its thin consistency its ideal for filling small pin holes and scratches. Also adheres very well on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and polyester surfaces.

 2004/42/18(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPD 100-2-3	 15-20 min
 20° 3-4 min	 5 min

Art.-No.	Content	VE
20-030-1000	1,0 kg	6

www.qrefinish.com No 20-030

Glasfaser Spachtel



20-100

Fiberglass Putty

20-100 ist ein mit Glasfasern versehener Füllspachtel, welcher auch in dickeren Schichtstärken aufgetragen werden kann. Wird speziell zur Verstärkung beschädigter Oberflächen eingesetzt. Haftet auf angeschliffenem Stahlblech und GFK Untergründen.

20-100 is a putty filled with fiberglass, which may be also applied in thicker layers. Especially used to reinforce damaged surfaces and has adhesion on sanded steel and fiberglass surfaces.

 2004/42/EG(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100-2-3	 20 min
 20° 4-5 min	 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-100-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com No 20-100

Fibergel Spachtel



20-150

Fibergel Putty

20-150 ist ein mit Glasfasern versehener Füllspachtel. Der Gel-Effekt verleiht diesem Spachtel seine außergewöhnliche Geschmeidigkeit beim Aufziehen. Die speziell abgestimmte Füllstoffkombination verhindert ein Nachhärten des Spachtels, so dass er auch am nächsten Tag sehr leicht zu schleifen ist. Haftet auf angeschliffenem Stahlblech, galv. Verzinkungen, Aluminium und GFK Untergründen.

20-150 is a putty filled with fiberglass. The gel effect provides the extra ordinary consistency when applying this putty. The specially selected fill ingredients prohibit a post curing of 20-150, which results in a very easy sanding, even the next day. Adheres to sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

 2004/42/EG(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100-2-3	 15-20 min
 20° 4-5 min	 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-150-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com No 20-150

Elastic White Spachtel



20-200

Elastic White Putty

20-200 ist ein weißer Feinspachtel auf Polyesterbasis. Der hohe Gehalt an Titandioxid verleiht diesen unglaublich cremigen und feinen Charakter. Haftet auf Eisen, GRP, Stahl und galvanischem Zink. Pinholefrei und sehr leicht zu schleifen.

20-200 is a polyester based white fine putty. The high content of Titaniumdioxide provides this outrages creamy and fine character. Adheres to iron, GRP, steel and galvanic zinc. Pinhole free and very easy in sanding.

 2004/42/EG(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100-2-3	 20 min
 20° 4-5 min	 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-200-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com No 20-200

XTRM-DRY Multispachtel



20-277

XTRM-DRY Multi Putty

20-277 XTRM-DRY 2K Polyester Multi Spachtel ist ein mittelviskoser, cremiger 2-Komponenten-Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit einem um ca. 30 % reduzierten spezifischen Gewicht. Dadurch wird leichte Schleifbarkeit mit einer absolut geschlossenen und sehr feinen Oberfläche kombiniert. Zudem zeichnet sich 20-277 XTRM-DRY 2K Polyester Multi Spachtel durch universelle Haftung auf Stahlblech, Aluminium, verzinkten Untergründen, GFK und Holz aus und ist bereits nach kurzer Trockenzeit sehr gut schleifbar, bei großem Abrieb.

20-277 XTRM-DRY 2K Polyester Multi Putty is a 2-component creamy body filler of medium viscosity that is based on polyester resin and provides a specific weight reduced by approx. 30 %. Thus, ease of sanding is combined with an absolutely closed and very smooth surface. Moreover, 20-277 XTRM-DRY 2K Polyester Multi Putty is characterised by its universal adhesion on steel sheets, aluminium, zinc substrates, GRP and wood and can be sanded easily with high abrasion after a short drying time.

VOC	2004/42/18(b)(250)<5	20° 4-5 min	
60-010/60-011	P150-P240	20°C 15-20 min	
100.2	P150-P240	40°C 5 min	

Art.-No.	Content	VE
20-277-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com No 20-277

Multi Spachtel



20-300

Multi Putty

20-300 ist ein multifunktionaler Füllspachtel mit ausgeprägter Thixotropie, daher auch vertikal in dickeren Schichten und auf größeren Flächen einsetzbar. Haftet auf angeschliffenem Stahlblech, galv. Verzinkungen, Aluminium und GFK Untergründen.

20-300 is a multifunctional fill putty with a pronounced thixotropy, also useable vertically in thicker layers and larger areas. Adheres on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

VOC	2004/42/18(b)(250)<250	P150-P240	
60-010/60-011	P150-P240		
BPD 100.2-3	20°C 15-20 min		
20° 3-4 min	40°C 5-10 min		

Art.-No.	Content	VE
20-300-1800	1,8 kg	6
20-300-3042*	3,0 kg	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com No 20-300

Multi Plus Spachtel



20-305

Multi Plus Putty

20-305 ist ein cremiger multifunktionaler Füll- und Feinspachtel, für kleine und große Flächen, in dünnen bis mitteldicken Schichten einsetzbar. Sehr spachtelgeschmeidig und super leicht schleifbar. Haftet auf angeschliffenem Stahlblech, galv. Verzinkungen, Aluminium und GFK Untergründen.

20-305 is a creamy multifunctional fill- and fine putty, useable for smaller and larger areas, in thin and medium thick layers. Very homogenous to apply and very easy to sand. Adheres on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

VOC	2004/42/18(b)(250)<250	P150-P240	
60-010/60-011	P150-P240		
BPD 100.2-3	20°C 15-20 min		
20° 3-4 min	40°C 5-10 min		

Art.-No.	Content	VE
20-305-1800	1,8 kg	6
20-305-3042*	3,0 kg	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com No 20-305

Multi Soft Spachtel - grau



20-350

Multi Soft Putty - grey

20-350 ist ein mit Micro Füllstoffen versehener multifunktionaler Füll- und Feinspachtel. Er ist sehr spachtelgeschmeidig, kann in dünnen und dicken Schichtstärken aufgetragen werden und ist super leicht schleifbar. Haftet auf angeschliffenem Stahlblech, galv. Verzinkungen, Aluminium und GFK Untergründen.

20-350 is a multifunctional fill- and fine putty, filled with micro ingredients, which leads into a very homogenous application. Can be applied in thin and thick layers and is very easy to sand. Adheres on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

 2004/42/18(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100-2-3	 25 min.
 20° 3-4 min	 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-350-1600	1,6 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-350**

Multi Soft Spachtel - blau



20-355

Multi Soft Putty - blue

20-355 ist ein mit Micro Füllstoffen versehener multifunktionaler Füll- und Feinspachtel. Er ist sehr spachtelgeschmeidig, kann in dünnen und dicken Schichtstärken aufgetragen werden und ist super leicht schleifbar. Haftet auf angeschliffenem Stahlblech, galv. Verzinkungen, Aluminium und GFK Untergründen.

20-355 is a multifunctional fill- and fine putty, filled with micro ingredients, which leads into a very homogenous application. Can be applied in thin and thick layers and is very easy to sand. Adheres on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

 2004/42/18(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100-2-3	 25 min
 20° 3-4 min	 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-355-1600	1,6 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-355**

G-Multi Spachtel



20-360

G-Multi Putty

20-360 ist ein Universal-Leichtspachtel unter Einsatz neuester Rohstoffkomponenten. Die Spachtelgeschmeidigkeit und das optimierte Schleifverhalten zeichnen diesen High-Tech Spachtel aus. Wird sowohl zum Ausspachteln tiefer Unebenheiten, als auch für kleinere Ausbesserungsarbeiten eingesetzt. Haftet auf angeschliffenem Stahlblech, galv. Verzinkungen, Aluminium und GFK Untergründen.

20-360 is a universal lightweight putty by using the newest raw material components. The homogenous application and the easy sandability are the main features of this high-tech putty. Useable on large imperfections as well as for smaller repair works. Adheres to sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

 2004/42/18(b)(250)<250	 P150-P240
 60-010/60-011	 P150-P240
 BPO 100-2-3	 20 min
 20° 3-4 min	 5 min

Art.-No.	Content	VE
20-360-1500	1,5 kg	6
20-360-1600	1,6 kg	6
20-360-2642*	2,6 kg	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com **No 20-360**

X-Multi Spachtel



20-370

X-Multi Putty

20-370 2K Polyester X-Multi Spachtel ist ein mittelviskoser, cremiger 2-Komponenten-Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit einem um ca. 30 % reduzierten spezifischen Gewicht. Dadurch wird leichte Schleifbarkeit mit einer absolut geschlossenen und sehr feinen Oberfläche kombiniert. Zudem zeichnet sich 20-370 2K Polyester X-Multi Spachtel durch universelle Haftung auf Stahlblech, Aluminium, verzinkten Untergründen, GFK und Holz aus und ist bereits nach kurzer Trockenzeit sehr gut schleifbar bei großem Abrieb.

20-370 2K Polyester X-Multi Putty is a 2-component creamy body filler of medium viscosity that is based on polyester resin and provides a specific weight reduced by approx. 30 %. Thus, ease of sanding is combined with an absolutely closed and very smooth surface. Moreover, 20-370 2K Polyester X-Multi Putty is characterised by its universal adhesion on steel sheets, aluminium, zinc substrates, GRP and wood and can be sanded easily with high abrasion after a short drying time.

VOC 2004/42/18(b)(250)<5	20° 4-5 min	
60-010/60-011	P150-P240	20-25 min
BPO 100.2 by weight	P150-P240	5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-370-1000	1L	6
20-370-1650*	1,65 L	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com No 20-370

HPS Multi Magenta Spachtel



20-375

HPS Multi Magenta Putty

20-375 ist ein High Performance, universell haftender Polyester Leichtspachtel der neuesten Generation. Die Füllkraft, Spachtelgeschmeidigkeit, sowie das exzellente Schleifverhalten sind unübertroffen.

20-375 is a high performance, universal adhering Polyester lightweight putty of the newest generation. Its filling properties, consistency and excellent sanding is unbeatable.

VOC 2004/42/18(b)(250)<25	20° 4-5 min	
60-010/60-011	P150-P240	20-25 min
BPO 100.2 by weight	P150-P240	5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-375-1000	1L	6

www.qrefinish.com No 20-375

1K NC-Spachtel



20-400

1K NC Putty

20-400 ist ein 1-Komponenten Feinspachtel auf Nitrocellulose-Basis mit guter Haftung auf Eisen, Stahl, GFK, Holz und ausgehärteten, angeschliffenen Altlackierungen. Ideal zum Füllen kleiner Unebenheiten in dünnen Schichten, sowie zum Spachteln von Kratzern und kleinen Steinschlag Schäden.

20-400 is a 1-component fine putty on nitrocellulose base with excellent adhesion on iron, steel, fiberglass, wood and cured, sanded old paints. Ideal for filling smallest imperfections in thin coats, as well as scratches and small stone chips.

VOC 2004/42/18(b)(1840)<840	P150-P320	
60-010/60-011	P150-P320	
n/a	1-2 h	
n/a	n/a	

Art.-No.	Content	VE
20-400-0200	200 gr	24

www.qrefinish.com No 20-400

Polyester Spritzfüller



20-500

PE-Spray-Filler

20-500 ist ein 2-Komponenten Polyester Spritzfüller mit ausgewogener Thixotropie, exzellenten Füll- und Fließeigenschaften, um sowohl kleinste Löcher und Schleifspuren zu füllen, als auch auf großen Flächen eingesetzt zu werden. Haftet hervorragend auf Polyester Spachtel, angeschliffenem Stahlblech und GFK Untergründen. Die porenfreie Oberfläche ist super leicht schleifbar.

20-500 is a 2-component polyester spray filler with a well balanced thixotropy and excellent fill- and flow properties. It fills small pin holes as well as sanding scratches and can also be used on large areas. Adheres perfectly on polyester putties, sanded steel and fiberglass. The surface is pinhole free and very easy to sand.

-  2004/42/18(b)(250)<116
-  CHP Hardener Q-20-905-0050
3 % by weight, 5% by Volume
-  150 - 300 µm,
max. 1000 µm
-  4 mm DIN, 30 - 55 s
-  2,0 - 2,5 mm
1,0 - 2,0 bar
-  2 - 5
-  1 h with hardener PS
-  sandable 2 - 3 h
-  sandable 30 min

Art.-No.	Content	VE
20-500-1500	1,5 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-500**

Polyester Spritzfüller



20-505

PE-Spray-Filler

20-505 Polyester Spritzfüller ist ein 2-Komponenten Füller auf Polyesterbasis für Stahluntergründe, Aluminium, verzinkte Untergründe, GFK, Holz oder geschliffene, tragfähige Altackierungen. Das Produkt eignet sich besonders zum Ausfüllen von Unebenheiten, starken Schleifspuren sowie grob vorgearbeiteten Reparaturstellen in einem Arbeitsgang.

20-505 Polyester Sprayfiller is a two-component body filler based on polyester resin for steel substrates, aluminium, galvanised substrates, GRP, wood or sanded, solid paintwork. This product is especially suitable for filling irregularities, deep sanding marks as well as roughly prepared repair areas in one single operation.

-  2004/42/18(b)(250)<170
-  CHP Hardener Q-20-905-0050
4 % by weight, 6% by Volume
-  150 - 300 µm,
max. 1000 µm
-  4 mm DIN, 30 - 55 s
-  2,0 - 2,5 mm
1,5 - 2,0 bar
-  2 - 4
-  20' 30 min with hardener CHP
-  sandable 2 - 3 h
-  sandable 30 min

Art.-No.	Content	VE
20-505-1500	1,5 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-505**

ONeStep Spachtel



20-820

ONeStep Putty

20-820 ist ein mit Glasfasern versehener, ultraleichter Füll-, Fein- und Multispachtel der neuesten Generation. Die einzigartige Konsistenz ermöglicht es, in beliebiger Schichtstärke kleine und große Reparaturen durchzuführen. 20-820 besticht durch seine porenfreie, sehr feine Oberfläche, härtet nicht nach und ist nach 24 Std. genauso leicht schleifbar wie nach 20 min. Haftet auf angeschliffenem Stahlblech, galv. Verzinkungen, Aluminium und GFK Untergründen.

20-820 is a ultra light fill-, fine- and multifunctional putty, filled with fiberglass, of the newest generation. Its unique consistency enables the putty to be applied in almost any thickness for smaller and larger repairs. 20-820 impresses with its non porous, very fine surface and is as easy to sand after 24 hours as after 20 minutes. Adheres to sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

-  2004/42/18(b)(250)<5
-  60-010/60-011
-  BPO 100.2 by weight
-  20' 4-5 min
-  P150-P240
-  P150-P240
-  20-25 min
-  5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-820-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com **No 20-820**

Polyester Reparatur Set



20-880

Polyester Repair Set

20-880 ist ein Polyester Reparatur Set, bestehend aus einem hochreaktiven und schnell aushärtendem Polyesterharz und einer Glasfasermatte zur Reparatur kleiner Rostlöcher oder GFK Teilen.

20-880 is a polyester repair set, consisting of a high reactive and fast curing polyester resin and fiberglass mat for repairing small rust holes or fiberglass.

VOC	2004/42/EG (250) < 250	P80-P240
60-010/60-011		P80-P240
BPD 100.2-3		30 min
20° 10 min		15 min

Art.-No.	Content	VE
20-880-0250	250 gr	12

www.qrefinish.com No 20-880

Polyester Reparatur Harz



20-885

Polyester Repair Resin

20-885 ist ein hochreaktives, schnell aushärtendes Polyesterharz und wird in Verbindung mit einer Glasmatte oder Glasgewebe zur Reparatur kleiner Rostlöcher oder GFK Teilen verwendet.

20-885 is a high reactive, fast curing polyester repair resin and is used in combination with fiberglass for repairing parts small rust holes or fiberglass.

VOC	2004/42/EG (250) < 250	P80-P240	
60-010/60-011		P80-P240	
BPD 100.2-3		30 min	
20° 10 min		15 min	

Art.-No.	Content	VE
20-885-1000	1,0 kg	12

www.qrefinish.com No 20-885



Glasmatte



20-887

Glass mat

20-887. Glasmatte zur Reparatur von kleinen Löchern. Zu verarbeiten mit Q 20-885 Polyester Reparatur Harz. Hohe Zugfestigkeit. Flächengewicht: 300 g/m².

20-887. Glass mat for repairing small holes. To be processed with Q 20-885 Polyester Repair Resin. High tensile strength. Grammage: 300 g/m²

Art.-No.	Content	VE
20-887-1000	1m ²	1

www.qrefinish.com No 20-887

Glasgewebe



20-888

Glass cloth

20-888. Mit dem Glasgewebe können in Kombination mit Polyester- oder Laminierharz größere Löcher an GFK-Teilen und Karosserieblechen schnell und einfach repariert werden. Das gut formbare und anschmiegsame Material eignet sich perfekt zur Rekonstruktion bestehender Formen.

20-888. With the glass fabric, in combination with polyester or laminating resin, larger holes in GRP parts and body panels can be repaired quickly and easily. The easily moldable and supple material is perfect for reconstructing existing shapes.

Art.-No.	Content	VE
20-888-1000	1m ²	1

www.qrefinish.com No 20-888

BPO Härter



20-900

BPO Hardener

20-900 ist eine 50%ige Dibenzoyl Peroxid Paste zur Aushärtung von Armin beschleunigten Polyester Produkten. ACHTUNG: Eine Über- oder Unterdosierung kann zu Verfärbungen im Decklack führen.

20-900 is a 50% cont. dibenzoyl peroxide paste for curing amine accelerated polyester products. CAUTION: Over- or under dosation of the hardener may lead into discoloration of the top coat.

Art.-No.	Content	VE
20-900-0040	40 gr	1



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com No 20-900

CHP Härter



20-905

CHP Hardener

20-905 ist ein flüssiger Cyclohexanonperoxid Härter zur Verwendung mit Polyester Spritzfüller 20-500 und 20-505.

20-905 is a liquid cyclohexanone peroxide hardener for use with 20-500 and 20-505 Polyester Spray Fillers.

Art.-No.	Content	VE
20-905-0050	50 ml	1



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com No 20-905

Manueller Spachtelspender



20-950

Manual Putty Dispenser

20-950 ist ein Spachtelspender für 3 kg Kartuschen. Exakte Dosierung von Polyesterspachtel und Härter, um Fehldosierungen zu vermeiden. Manuell betrieben. Mit und ohne Abschneidevorrichtung.

20-950 is a filler dispenser for 3 kg cartridges. Exact dosage of polyester filler and hardener to avoid incorrect dosage. Manually operated. With and without cutting device.

Art.-No.	Size	VE
20-950-3000	Dispenser for 3 kg cartridges 42 Z standard	6
20-950-3000AS	Dispenser for 3 kg cartridges 42 Z with slider	6

www.qrefinish.com No 20-950

Kunststoffspachtel



20-960

Plastic Putty Spreader

20-960 ist ein bruchsicherer und lösungsmittelbeständiger Kunststoff Spachtel zur Verarbeitung von Polyester Spachtelmassen.

20-960 is a shatter-proof and solvent resistant plastic spreader for applying polyester putties.

Art.-No.	Size	VE
20-960-0120	120 mm	450

www.qrefinish.com No 20-960

Gummispachtel



20-962

Rubber Putty Spreader


20-962 ist ein flexibler, lösungsmittelbeständiger Gummispachtel zur Verarbeitung von Polyester Spachtelmassen. Besonders für Rundungen geeignet.

20-962 is a flexible, solvent resistant rubber spreader for applying polyester putties. Especially suitable for curves.

Art.-No.	Size	VE
20-962-1007	100 mm x70 mm	20

www.qrefinish.com No 20-962

Japanspachtel Set

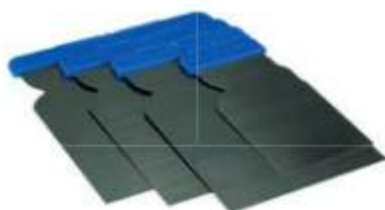

20-963

Japanese Putty Spreader Set

20-963 ist ein bruchsicherer Stahl Spachtelsatz. Das Set besteht aus 4 Spachtelklingen in 5, 8, 10 und 12 cm Breite.

20-963 is a shatterproof steel spreader set, which consists at 4 spreaders of 5, 8, 10 and 12 cm width.

Art.-No.	Size	VE
20-963-0004	5, 8, 10 + 12 cm	1

www.qrefinish.com No 20-963



30

SCHLEIFMITTEL
ABRASIVES

Schleifscheibe Premium Gold 150 mm Velcro 15-Loch



Abrasive Disc Premium Gold 150 mm Velcro 15-hole

30-100 ist ein flexibles, universell einsetzbares Premium Schleifmittel mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es wurde speziell für den Autolackier Bereich entwickelt. Der Träger ist ein flexibles D/C Latexpapier mit einer Kunstharz Bindung. Das Schleifkorn ist ein Aluminiumoxid, offen gestreut. Gegen das Zusetzen des Schleifpapiers ist es doppelt Stearat beschichtet. 15-Loch, kletttaftend, 150 mm.

30-100 is a flexible, universal applicable premium abrasive with excellent removal performance and long service life. It was especially developed for the car refinishing industry. The backing is a D/C weight latexpaper with a resin/resin bonding. The abrasive grain is an aluminium oxide, open scattered. To avoid clogging of the abrasive, it is double stearate coated. 15 holes, velcro backing, 150 mm.

Art.-No.	Grit	VE	Master Box
30-100-0040	P40	50	250
30-100-0060	P60	50	250
30-100-0080	P80	50	250
30-100-0100	P100	100	500
30-100-0120	P120	100	500
30-100-0150	P150	100	500
30-100-0180	P180	100	500
30-100-0220	P220	100	500

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-100-0240	P240	100	500
30-100-0280	P280	100	500
30-100-0320	P320	100	500
30-100-0360	P360	100	500
30-100-0400	P400	100	500
30-100-0500	P500	100	500
30-100-0600	P600	100	500
30-100-0800	P800	100	500

30-100



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 30-100

Soft Rolle 115 mm x 25 m



Abrasive Soft Roll 115 mm x 25 m

30-150 ist ein Premium Gold-Schleifmittel auf einem Schaumstoffträger. Für den Handschliff schwer zugänglicher Stellen wie Sicken, Kanten, etc.

30-150 is a premium gold abrasive, laminated onto a foam carrier. For hand use of difficult to reach areas, such as beads and edges.

Art.-No.	Grit	Box	Pallet
30-150-0120	P120	1	96
30-150-0150	P150	1	96
30-150-0180	P180	1	96
30-150-0240	P240	1	96
30-150-0280	P280	1	96
30-150-0320	P320	1	96

Art.-No.	Grit	Box	Pallet
30-150-0400	P400	1	96
30-150-0500	P500	1	96
30-150-0600	P600	1	96
30-150-0800	P800	1	96

30-150



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 30-150



Rolle 115 mm x 25 m

Abrasive Roll 115 mm x 25 m

30-165 ist ein flexibles, universell einsetzbares Premium Schleifmittel mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Aluminiumoxid Premium Schleifmittel auf Papierträger. Doppelte Stearatbeschichtung für längere Standzeit.

30-165 is a flexible, universal applicable premium abrasive with excellent removal performance and long service life. Paper backed aluminium oxide premium abrasive. Double stearate coating for longer life time.



Art.-No.	Grit	VE
30-165-0040	P40	1
30-165-0060	P60	1
30-165-0080	P80	1
30-165-0120	P120	1
30-165-0150	P150	1
30-165-0180	P180	1

Art.-No.	Grit	VE
30-165-0220	P220	1
30-165-0240	P240	1
30-165-0320	P320	1
30-165-0400	P400	1

30-165

www.qrefinish.com No 30-165

Razor Cut Scheibe 150 mm Velcro Multilochung

Razor Cut Disc 150 mm Velcro Multihole

30-270 ist ein robustes und langlebiges Schleifmittel, auf Basis einer Keramik/Aluminium-oxid Mischung. Ein schneller Abtrag und eine lange Standzeit zeichnen dieses Produkt aus.

30-270 is a tough long-life abrasive, based on a ceramic/aluminum oxide mixture. Fast cutting and long lasting usability are the main feature of this product.



Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-270-0080	P80	50	250
30-270-0120	P120	100	500
30-270-0150	P150	100	500
30-270-0180	P180	100	500
30-270-0220	P220	100	500
30-270-0240	P240	100	500

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-270-0280	P280	100	500
30-270-0320	P320	100	500
30-270-0360	P360	100	500
30-270-0400	P400	100	500
30-270-0500	P500	100	500

30-270



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-270

Razor Cut Disc 75 mm Velcro, no holes



Razor Cut Disc 75 mm Velcro, no holes

30-275 ist ein robustes und langlebiges Schleifmittel, auf Basis einer Keramik/Aluminium-oxid Mischung. Ein schneller Abtrag und eine lange Standzeit zeichnen dieses Produkt aus. Speziell für die Spot Reparatur geeignet.

30-275 is a tough long-life abrasive, based on a ceramic/aluminum oxide mixture. Fast cutting and long lasting usability are the main feature of this product. Especially suitable for spot repairs.

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-275-0080	P80	50	250
30-275-0120	P120	100	500
30-275-0150	P150	100	500
30-275-0180	P180	100	500
30-275-0220	P220	100	500
30-275-0240	P240	100	500

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-275-0280	P280	100	500
30-275-0320	P320	100	500
30-275-0360	P360	100	500
30-275-0400	P400	100	500
30-275-0500	P500	100	500

30-275



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-275

Razor Net Scheibe 150 mm Velcro



Razor Net Disc 150 mm Velcro

30-310 ist ein robustes und langlebiges Schleifmittel, auf Basis einer Keramik/Aluminium-oxid Mischung. Ein schneller Abtrag und eine lange Standzeit zeichnen dieses Produkt aus. Aufgrund der Netzstruktur hervorragende Staubabsaugung.

30-310 is a tough long-life abrasive, based on a ceramic/aluminum oxide mixture. Fast cutting and long lasting usability are the main feature of this product. Ideal dust extraction due to its net structure.

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-310-0080	P80	50	250
30-310-0120	P120	50	250
30-310-0150	P150	50	250
30-310-0180	P180	50	250
30-310-0220	P220	50	250

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-310-0240	P240	50	250
30-310-0280	P280	50	250
30-310-0320	P320	50	250
30-310-0360	P360	50	250
30-310-0400	P400	50	250

30-310



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-310

Razor Net Uni Streifen 200/400



30-320

Razor Net Uni Stripe 200/400

30-320 ist ein robustes und langlebiges Schleifmittel, auf Basis einer Keramik/Aluminiumoxid Mischung. Ein schneller Abtrag und eine lange Standzeit zeichnen dieses Produkt aus. Aufgrund der Netzstruktur hervorragende Staubabsaugung.

30-320 is a tough long-life abrasive, based on a ceramic/aluminum oxide mixture. Fast cutting and long lasting usability are the main feature of this product. Ideal dust extraction due to its net structure.

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-320-0080	P80	50	500
30-320-0120	P120	50	500
30-320-0150	P150	50	500
30-320-0180	P180	50	500
30-320-0220	P220	50	500

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-320-0240	P240	50	500
30-320-0280	P280	50	500
30-320-0320	P320	50	500
30-320-0360	P360	50	500
30-320-0400	P400	50	500



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-320

HPS Scheibe 150 mm Velcro Multilochung



30-333

HPS Disc 150 mm Velcro Multihole

30-333 Hochleistungsschleifmittel aus speziellen sechseckigen Keramik-Schleifkörnern, die so konzipiert sind, dass sie kontinuierlich scharf bleiben. Die Kanäle reduzieren ein schnelles Zusetzen, da der Schleifstaub besser abfließen kann und die Temperaturen weniger steigen. Schnellerer Abtrag und längere Haltbarkeit reduzieren Zeit und Kosten.

30-333 High-performance abrasives made from special hexagonal ceramic abrasive grains that are designed to remain continuously sharp. The channels reduce rapid clogging because the grinding dust can flow away better and temperatures rise less. Faster removal and longer durability reduce time and costs.

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-333-0080	P80	50	500
30-333-0120	P120	50	500
30-333-0150	P150	50	500

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-333-0180	P180	50	500
30-333-0240	P240	50	500
30-333-0320	P320	50	500
30-333-0400	P400	50	500



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-333

Schleifblatt Wasserfest 230 x 280 mm



30-500

Abrasive Sheet Waterproof 230 x 280 mm

30-500er ist ein wasserfestes Schleifpapier für den Handschliff. Der Träger ist ein C-Papier mit einer synthetischen Kunstharz Bindung. Das Schleifkorn ist Aluminiumoxid, offen gestreut.

30-500er is a waterproof abrasive for hand sanding. The backing is a C-paper with a synthetic resin bonding. The abrasive grain is aluminum oxide, open scattered.

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-500-0150	P150	100	1000
30-500-0180	P180	100	1000
30-500-0220	P220	100	1000
30-500-0240	P240	100	1000
30-500-0280	P280	100	1000
30-500-0320	P320	100	1000
30-500-0360	P360	100	1000
30-500-0400	P400	100	1000

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-500-0500	P500	100	1000
30-500-0600	P600	100	1000
30-500-0800	P800	100	1000
30-500-1000	P1000	100	1000
30-500-1200	P1200	100	1000
30-500-1500	P1500	100	1000
30-500-2000	P2000	100	1000
30-500-2500	P2500	100	1000



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-500

Finflexx Interface Pad



30-585

Finflexx Interface Pad

30-585 ist ein spezielles, mit Mikroklett versehendes Zwischenpolster zur Verarbeitung der Finflexx-Scheiben.

30-585 is an intermediate pad, equipped with a special micro velcro for the use of Finflexx discs.



60-010/60-011

Art.-No.	Thickness	Diameter	Box
30-585-0575	5 mm	75 mm	10
30-585-1075	10 mm	75 mm	10
30-585-0515	5 mm	150 mm	10
30-585-1015	10 mm	150 mm	10

www.qrefinish.com No 30-585

AL Soft Disc 150 mm



30-590

AL Soft Disc 150 mm

30-590 ist ein kletttaftendes Schleifgewebe auf einem Schaumkern, welches hervorragende Ergebnisse im Finish Bereich aufweist. Ermöglicht ein nahezu staubfreies Schleifen und ist nass und trocken einsetzbar.

30-590 is a velcro-backed abrasive cloth on a foam core that provides excellent finish results. Allows almost dust-free sanding and can be used wet and dry.



60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Diameter	Box
30-590-1000	P1000	150 mm	25
30-590-3000	P3000	150 mm	25

www.qrefinish.com No 30-590

Soft Pad 140 mm x 115 mm



30-600

Soft Pad 140 mm x 115 mm

30-600 ist ein hochflexibles Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage, zum manuellen Schleifen an Rundungen, Sicken und Kanten. Trocken und naß einsetzbar. Der Träger ist ein EVA Schaum, das Schleifkorn ist Aluminiumoxid, offen gestreut.

30-600 is a highly flexible abrasive on a foam backing, for manual sanding on curves, seams and edges. It is wet and dry useable. The backing is an EVA foam, the abrasive grain is aluminium oxyde, open scattered.




60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box
30-600-0001	medium Δ Finish 240	20
30-600-0002	fine Δ Finish 400	20
30-600-0003	super fine Δ Finish 600	20
30-600-0004	ultra fine Δ Finish 800	20
30-600-0005	micro fine Δ Finish 1200	20

www.qrefinish.com No 30-600

TZ Mini Disc 34 mm

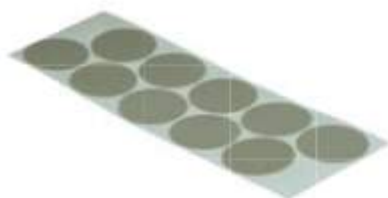

30-610

TZ Mini Disc 34 mm

30-610 ist eine Feinschleifscheibe zum Entfernen von Schleifspuren und Kratzern vor dem Polieren.

30-610 is a fine grinding disc for removing grinding marks and scratches before polishing.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	Grit	Box
30-610-2034	34 mm	P2000	100
30-610-3034	34 mm	P3000	100

www.qrefinish.com **No 30-610**

TZ Soft Disc



30-611

TZ Soft Disc

30-611 ist eine Schaum- Feinschleifscheibe zum Entfernen von Schleifspuren und Kratzern vor dem Polieren.

30-611 is a foam fine grinding disc for removing grinding marks and scratches before polishing.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	Grit	Box
30-611-2075	75 mm	P2000	25
30-611-3075	75 mm	P3000	25
30-611-6075	75 mm	P6000	25
30-611-2150	150 mm	P2000	25
30-611-3150	150 mm	P3000	25
30-611-6150	150 mm	P6000	25

www.qrefinish.com **No 30-611**

FF Soft Scheibe 152 mm Multilochung



30-620

FF Soft Disc 152mm, Multihole

30-620 ist eine flexible Softscheibe auf einem Schaumträger, speziell für den Füller-Endschliff und zum Mattieren entwickelt. Die spezielle Oberflächenstruktur verleiht diesem Produkt das feine Schleifbild.

30-620 is a flexible soft disc on a foam backing, specially designed for final filler sanding and matting. The special surface structure produces a very fine sanding pattern.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	Grit	Box
30-620-0600	152 mm	P600	25
30-620-0800	152 mm	P800	25
30-620-1000	152 mm	P1000	25

www.qrefinish.com **No 30-620**

Flex Cut Schleifmatte



30-650

Flex Cut Sanding Mat

30-650 sind hochflexible Doppelseitige Schleifpads für den Handschliff zum Nass- oder Trockenschliff von Teilen, die von Maschinen nicht erreicht werden können. Besonders geeignet zum Schleifen von Profilen, Konturen und Wölbungen.

30-650 are highly flexible double-sided sanding pads for wet or dry hand sanding of parts that cannot be reached by machines. Particularly suitable for sanding profiles, contours and curvatures.

Art.-No.	Size	Color	Grit	VE
30-650-0001	120 x 98 x 13 mm	brown	fine Δ Finish 400	50
30-650-0002	120 x 98 x 13 mm	green	super fine Δ Finish 600	50
30-650-0003	120 x 98 x 13 mm	purple	micro fine Δ Finish 1200	50



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-650

Reinigungsscheibe



30-700

Clean and Strip Disc

30-700 ist eine grobe Reinigungsscheibe zum Entfernen weicher Materialien, wie z.B. Altlacke, Unterbodenschutz, Dichtungsmasse und Rost.

30-700 is a coarse cleaning disc for removal of soft materials, e.g. old paints, underbody protection, sealants and rust.

Art.-No.	Grit	Box
30-700-0100	Ø 100 mm	10
30-700-0150	Ø 150 mm	10
30-700-0001	Mandrel	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-700

Vlies Rolle 115 mm x 10 m



30-745

Scuff Roll 115 mm x 10 m

30-745 ist ein Schleifvlies zum Mattieren von Oberflächen vor dem Lackieren. Sehr flexibel, naß und trocken einsetzbar. Der Träger ist ein Gewebe-Vlies, das Schleifkorn ist Aluminiumoxid/Siliziumkarbid, dreidimensional gestreut.

30-745 is a sanding fleece for matting surfaces prior to painting. Very flexible, wet and dry useable. The backing is a non woven, the abrasive grain is aluminium oxide/siliciumcarbide, three dimensional scattered.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-745-0001	very fine	red	1
30-745-0002	ultra fine	grey	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-745

Vlies Pad 152 mm x 230mm



30-746

Scuff Pad 152 mm x 230mm

30-746 ist ein Schleifvlies zum Mattieren von Oberflächen vor dem Lackieren. Sehr flexibel, naß und trocken einsetzbar. Der Träger ist ein Gewebe-Vlies, das Schleifkorn ist Aluminiumoxid/Siliziumkarbid, dreidimensional gestreut.

30-746 is a sanding fleece for matting surfaces prior to painting. Very flexible, wet and dry useable. The backing is a non woven, the abrasive grain is aluminium oxide/siliciumcarbide, three dimensional scattered.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-746-0001	very fine	red	20
30-746-0002	ultra fine	grey	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-746

NWS Total Pad 115 mm x 230 mm



30-748

NWS Total Pad 115 mm x 230 mm

30-748 ist ein flexibles, dreidimensionales Schleifvlies mit einer Mischung aus Aluminiumoxid und Siliziumkarbid für höchste Ansprüche. Nass- und trocken einsetzbar.

30-748 is a flexible, three-dimensional abrasive fleece with a mixture of aluminum oxide and siliciumcarbide for the highest demands. Can be used wet and dry.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-748-0001	very fine	red	20
30-748-0002	ultra fine	grey	20
30-748-0003	micro fine	gold	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-748

Softex total w/d Scheibe 150 mm



30-751

Softex total w/d disc 150 mm

30-751 ist ein neues, gewebtes Schleifmittel, zum Mattieren von Oberflächen vor dem Lackieren. Auf Grund der dichten Struktur erzeugt Softex eine schnelle gleichmäßige Oberfläche. Naß und trocken einsetzbar. Der Träger ist ein Gewebe auf Schaumstoff, mit einer Kunstharz Bindung. Das Schleifkorn ist ein Aluminiumoxid, spezial gestreut.

30-751 is a new, woven abrasive, developed for matting surfaces prior to painting. Due to its dense structure, Softex generates fast a very even surface and is useable wet and dry. The backing is a fabric on sponge with a resin bonding. The grain is aluminium oxyde, special scattered.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-751-0001	△ Finish 360	red	20
30-751-0002	△ Finish 600/800	grey	20
30-751-0003	△ Finish 1200	green	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-751

Clean + Scuff Mattierungsgel



30-770

Clean + Scuff Matting and Precleaning Gel

30-770 ist ein viskoses, wasserbasierendes Vorreinigungsmittel, welches als Mattierungsgel eingesetzt wird. Die Oberfläche wird sowohl gleichmäßig matt, als auch gleichzeitig von Wachsen und Silikon befreit. Kann ebenfalls als Reiniger von Sprühnebel auf Fenstern und Spiegeln genutzt werden. 30-770 wird mit einem feinen Vlies gleichmäßig auf der Oberfläche eingerieben und danach mit einem in Wasser getränkten Schwamm gespült.

30-770 is a viscous, water based matting and precleaning gel, which quickly and perfectly prepares surfaces prior to paint. The surfaces are completely and evenly matted and at the same time removes wax and silicone. Can also be used as cleaner for overspray on windows and mirrors. Apply 30-770 with a fine sanding scuff pad evenly on the surface until matt. Then rinse with a wet sponge.




60-010/60-011

Art.-No.	Content	VE
30-770-1000	1,0 kg	8

www.qrefinish.com No 30-770

Velcro Stützteller „wave“ mittelhart



30-800

Velcro Back up Pad „wave“ medium hard


30-800 ist ein mittelharter, universeller Stützteller mit Schleifstaub Absaugung für pneumatische und elektrische Excenter Schleifmaschinen. Zum Einsatz mit groben und mittleren Schleifkörnungen. Das Set beinhaltet jeweils eine 5/16" und M8 Befestigung.

30-800 is a medium hard, allround dust extraction back up pad, which is mounted onto pneumatic or electric orbital sanders. For use with coarse and medium abrasive grits. Set contains 5/16" and M8 fitting.

Art.-No.	Diameter	Holes	Box
30-800-0015	Ø 150 mm	15	1
30-800-0075	Ø 150 mm	75	1

www.qrefinish.com No 30-800

Velcro Stützteller „wave“ extra weich

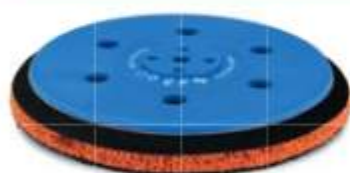

30-801

Velcro Back up Pad „wave“ extra soft

30-801 ist ein sehr weicher Stützteller mit Schleifstaub Absaugung für pneumatische und elektrische Excenter Schleifmaschinen. Zum Einsatz mit mittleren und feinen Schleifkörnungen. Das Set beinhaltet jeweils eine 5/16" und M8 Befestigung.

30-801 is a very soft dust extraction back up pad, which is mounted onto pneumatic or electrical orbital sanders. For use with medium and fine abrasive grits. Set contains 5/16" and M8 fitting.

Art.-No.	Diameter	Holes	Box
30-801-0015	Ø 150 mm	15	1

www.qrefinish.com No 30-801

Interface Pad Velcro 147 mm, 15-Loch



30-820

Interface Pad Velcro 147 mm 15-hole

30-820 ist ein langlebiges, weiches Zwischenpolster zum Verarbeiten auf Excenter Stütztellern und 150 mm Schleifscheiben für den Schliff mit mittleren und feinen Körnungen. Das Pad hat eine Dicke von 10 mm.

30-820 is a durable, soft intermediate pad for processing with excenter back up pads and 150 mm abrasive discs for sanding of medium and fine grits. The pad has a thickness of 10 mm.

Art.-No.	Diameter	Holes	Box
30-820-0015	Ø 147 mm	15	1
30-820-0075	Ø 150 mm	75	1

www.qrefinish.com No 30-820

Handschleifblock 150 mm



30-830

Handhold Sand Block for 150 mm Discs Velcro

30-830 ist ein kletttaftender Handschleifblock aus Hartschaum zur manuellen Verarbeitung von 150 mm Schleifscheiben.

30-830 is a velcrobacking handhold sanding block, made from rigid foam, for manual sanding with 150 mm abrasive discs.

Art.-No.	Size	Box
30-830-0150	150 mm	1

www.qrefinish.com No 30-830

Velcro Handschleifblock Set 37-Loch



30-832

Velcro Hand Block Disc Kit 37-hole

30-832 ist ein kletttaftendes Handschleifblock Set zur manuellen Verarbeitung von 150 mm Schleifscheiben. 3 unterschiedlich geformte Aufnahmeplatten, mit Absauganschluss Durchmesser 29 mm.

30-832 is a velcro handhold sanding block set for manual sanding with 150 mm abrasive discs. 3 different shaped mounting plates with a suction connection of 29 mm diameter.

Art.-No.	Size	Box
30-832-0150	150 mm	1

www.qrefinish.com No 30-832

Velcro Handschleifblock Streifen, 3 Sorten



30-850

Velcro Hand Block, 13-hole 70 x 125 mm, 22-hole 70 x 198 mm, 32-hole 115 x 230 mm

30-850 sind 3 unterschiedliche Handschleifblöcke zur manuellen Verarbeitung von Schleifstreifen, mit Absauganschluss Durchmesser 29 mm.

30-850 are 3 different handhold sanding blocks for manual sanding, using stripes. With suction connection 29 mm diameter.

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-850-0125	70 mm x 125 mm	13	1
30-850-0198	70 mm x 198 mm	22	1
30-850-0230	115 mm x 230 mm	32	1

www.qrefinish.com No 30-850

Velcro Handschleifblock Set 70 x 198 mm



30-852

Velcro Hand Block Kit 22-hole 70 x 198 mm

30-852 ist ein Handschleifblock Set für 70 x 198 mm Streifen, mit 4 unterschiedlichen Aufnahmeplatten für konvexe, konkave und flache Oberflächen, mit Absauganschluss Durchmesser 29 mm.

30-852 is a handhold sanding block set for processing stripes 70 x 198 mm with 4 differently shaped mounting plates for convex, concave and flat surfaces, with suction connection 29 mm diameter.

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-852-0198	70 mm x 198 mm	22	1

www.qrefinish.com No 30-852

Velco Handschleiffeile 53-Loch 70 x 400 mm



30-855

Velcro Hand File 53-hole 70 x 400 mm

30-855 ist eine starre Handschleiffeile zur manuellen Verarbeitung von 70 x 400 mm Schleifstreifen. Anschluss für Absaugung (Ø 29 mm).

30-855 is a rigid hand sanding file for the manual processing of 70 x 400 mm sanding strips. Connection for suction (Ø 29 mm).

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-855-0400	70 mm x 400 mm	53	1

www.qrefinish.com No 30-855

Velco Handschleiffeile einstellbar 53-Loch 70 x 400 mm



30-856

Velcro Hand File adjustable 53-hole 70 x 400 mm

30-856 ist eine verstellbare Handschleiffeile zur manuellen Verarbeitung von 70 x 400 mm Schleifstreifen. Für konvexe, konkave und flache Oberflächen, mit Absauganschluss Durchmesser 29 mm.

30-856 is a adjustable handhold sanding file for manual processing of 70 x 400 mm sanding stripes. For convex, concave and flat surfaces, with suction connection 29 mm diameter.

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-856-0400	70 mm x 400 mm	53	1

www.qrefinish.com No 30-856

Doppelseitiger Block für Mini-Schleifscheiben



30-870

Doublesided Block for Mini Sanding Discs

30-870 Klotz passend für 30 mm und 38 mm Schleifblüten.

30-870 Block suitable for 30 mm and 38 mm sanding discs.

Art.-No.	VE
30-870-0002	1

www.qrefinish.com No 30-870



40

FÜLLER
FILLER

Plastik Grundierung

Plastic Primer



40-010

40-010 ist ein schnelltrocknender 1K Plastik Grundierfüller für den Einsatz auf im Fahrzeugbereich üblichen Kunststoffen, wie PP, PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC und GFK.

40-010 is a fast drying 1K plastic primer for the use on plastics, commonly used on vehicles, such as PP, PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC and GFK.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-010-1000	1,0 L	transparent/ silver flakes	12

 2004/42/IB(c)(540)-c540	 1
 60-010/60-011	 3 - 5 µm
 4 mm DIN, 12 - 15 s	 20°C 10 min
 1,2 - 1,3 mm 1,6 - 2,0 bar	 60°C n/a

www.qrefinish.com No 40-010

2K MS Grundierung 5:1

2 K MS Primer 5:1



40-100/105/110

40-100/105/110 ist eine 2K-MS Grundierung mit sehr guten Fülleigenschaften. Haftet auf angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Die sehr glatte Oberfläche und die leichte Schleifbarkeit reduzieren merklich den Arbeitsaufwand. Für lösungsmittelhaltige- und wasserbasierende Lacke geeignet.

40-100/105/110 is a 2K-MS primer with very good filling properties. Adheres to sanded old paints and filler surfaces. The very smooth surface and the easy sandability noticeably reduce the workload. Suitable for solvent- and water based paints.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-100-0800	0,8 L	grey	6
40-105-0800	0,8 L	black	6
40-110-0800	0,8 L	white	6
40-100HF-0160	160 ml	fast	24
40-100HEF-0160	160 ml	extra fast	24

 2004/42/IB(c)(540)-c540	 1 - 3
 Paint + hardener 5:1 by volume 99-200 Acrylic Thinner normal, addition 5 - 10 %	 60 - 180 µm
 60-010/60-011	 20°C 3 h
 4 mm DIN, 30 - 55 s	 60°C 30 - 40 min
 1,3 - 2,0 mm 1,6 - 2,0 bar	 shortwave 8 minutes mediumwave 10 - 15 minutes

www.qrefinish.com No 40-100
No 40-105
No 40-110

2K Epoxy Grundierung 2:1

2K Epoxy Primer 2:1



40-150

40-150 ist ein chromatfreier 2K 2:1 Epoxy Grundierfüller mit sehr hohem Korrosionsschutz. Haftet auf Stahl, Aluminium, galv. Verzinkungen und GFK. Sehr gute Füllkraft.

40-150 is a chromate free 2K 2:1 epoxy primer with very high corrosion protection. Adheres to steel, aluminium, galv. zinc plating and FRP. Very good filling properties.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-150-1000	1,0 L	grey	6
40-150HEF-0500	0,5 L	extra fast	6

 2004/42/IB(c)(540)-c540	
 Paint + hardener 2:1 by volume Dilution for 40-150 Epoxy Primer, addition 10 - 25 %	
 60-010/60-011	 25 - 50 µm
 4 mm DIN, 16 - 22 s	 20°C dust free 10 - 15 minutes recoatable 30 - 45 minutes
 1,3 - 1,6 mm 1,6 - 2,0 bar	 60°C n/a
 1 - 2	 -

www.qrefinish.com No 40-150

XTRM-DRY 2K Epoxy Grundierung



40-177

XTRM-DRY 2K Epoxy Primer

40-177 2K Epoxy Primer XTRM-DRY ist ein schnelltrocknender, chromatfreier Nass-in-Nass-Füller auf Epoxidharzbasis für den Einsatz im Nutzfahrzeugbau und die PKW Reparatur. Durch den sehr guten Verlauf, die sehr schnelle Trocknung und die hervorragende Spritznebelaufnahme ist eine rasche Überlackierbarkeit nach bereits 20 - 30 Minuten bei gleichzeitig optimaler Glanzhaltung gewährleistet. Hervorragend geeignet als Grundierung vor Polyesterspachtel und Polyester-Spritzfüller. Haftfestigkeit auf Stahl, Aluminium und verzinkten Untergründen. Nach Härterzugabe spritzfertig.

40-177 2K Epoxy Primer XTRM-DRY is a fast drying, chromate-free wet-on-wet filler based on epoxy resins and designed for application in vehicles construction and car refinish. Very good flow, very fast drying and the outstanding overspray absorption ensure fast overcoatability after only 20 -30 minutes and optimum gloss at the same time. Perfectly suitable as primer before applying polyester body filler and polyester spray filler. Adhesion on steel, aluminium and zinc substrates. Ready for use after having added the hardener.

-  2004/42/BB(c)(540)<540
-  Paint + hardener 1:1 by volume
40-177 HN XTRM-DRY Epoxy Hardener normal
-  60-01Q/60-01T
-  16 - 22 s
4 mm DIN
-  1,3 - 1,6 mm
1,6 - 2,0 bar
-  1 - 2
-  25 - 50 µm
-  dust free: 10 - 15 min
set to touch: 1,5 - 2 h
sandable after 3 - 4 h
recoat after 20 - 30 min
-  set to touch: 30 min
sandable after 30 min
-  20°
4 h 40-177HN hardener normal

Art.-No.	Content	Color	VE
40-177-0500	500 ml	light grey	6
40-177HN-0500	500 ml	normal	6

www.qrefinish.com No 40-177

2K PU Naß in Naß Füller 5:1



40-230

2K PU Wet on Wet Primer 5:1

40-230 ist ein schnell überlackierbarer 2K PU Naß in Naß Füller. Haftet auf nicht angeschliffenen KTL Beschichtungen, Stahlblech, Aluminium und verzinkten Untergründen. Kann innerhalb von 5 Tagen ohne erneutes Anschleifen lackiert werden.

40-230 is a fast paintable 2K PU wet in wet primer. Adheres to non sanded OEM primer, steel, aluminium and galvanized surfaces. Can be overpainted without additional sanding up to 5 days.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-230-1000	1L	grey	6

Art.-No.	Content	Color	VE
40-250HN-0250	250 ml	normal	24
40-250HF-0250	250 ml	fast	24

-  2004/42/BB(c)(540)<540
-  40-230 : 100
5:1 40-250HN/HF : 20
99-200 : 25-30 %
-  60-01Q/60-01T
-  16 - 18 s
4 mm DIN
-  1,3 - 1,6 mm
1,6 - 2,0 bar
-  20 - 30 µm
-  recoatable after
15 - 20 min
-  20°
2 h

www.qrefinish.com No 40-230

2K HS Grundierfüller 4:1



40-240

2K HS Prime + Fill 4:1

40-240 2K-HS-Prime+Fill ist ein schnell schleifbarer, füllstarker 2K-Grundierfüller mit Korrosionsschutz und guter Haftung für die Autoreparaturlackierung. Auch das Füllern von Teilflächen (Spot-Repair) ist ohne Nachsacken und Ränderbildung möglich.

40-240 2K-HS-Prime+Fill is a fast sandable 2K primer surfacer with high filling power, anticorrosion protection and good adhesion properties.

Developed for car refinishing, it is also suitable to fill partial areas (Spot repair) without sinkage or visible marks in the outer rim.

- 2004/42/IB(c)(S40) < 540
- 40-250HEF extra fast, 40-250HF fast, 99-200 Acrylic Thinner normal, addition 5 - 10 %
- 60-010/60-011
- 30 - 55 s, 4 mm DIN
- 1,3 - 2,0 mm, 1,6 - 2,0 bar
- 1 - 3
- 60 - 180 µm
- 20°C sandable after 3 - 5 h
- 60°C sandable after 30 - 60 min
- shortwave 8 minutes, mediumwave 10 - 15 minutes

Art.-No.	Content	Color	VE
40-240-1001	1 L	grey	6
40-240-1002	1 L	black	6
40-240-1003	1 L	white	6
40-240-4001	4 L	grey	2
40-240-4002	4 L	black	2
40-240-4003	4 L	white	2

Art.-No.	Content	Color	VE
40-250HN-0250	250 ml	normal	24
40-250HN-1000	1,0 L	normal	12
40-250HF-0250	250 ml	fast	24
40-250HF-1000	1,0 L	fast	12
40-250HEF-1000	1,0 L	extra fast	12

www.qrefinish.com No 40-240

2K Express Grundierung



40-277

XTRM-DRY Primer

40-277 eignet sich zum Schleifen nach weniger als einer Stunde in Zimmertemperatur. Dieses Produkt eignet sich auch für die Nass-in-Nass-Technik. Es enthält Korrosionsschutz-Zusätze und garantiert somit eine widerstandsfähige Oberfläche.

40-277 kann auf Stahl- bzw. verzinktem Blech, ausgehärteten Lackschichten, Aluminium, GFK sowie auf Reaktiv- und Epoxy-Grundierung aufgetragen werden.

40-277 is suitable for sanding after less than an hour at room temperature. This product is also suitable for the wet-on-wet technique. It contains anti-corrosion additives and thus guarantees a resistant surface. 40-277 can be applied to steel or galvanized sheet metal, hardened coated surfaces, aluminium, GRP as well as reactive and epoxy primers.

- 2004/42/IB(c)(S40) < 540
- 40-277-100, 40-277HN-25, 99-200-10
- 40-277-100, 40-277HN-25, 99-200-10-10
- 4 mm DIN, 24 - 26 s, Wet/Wet: 4 mm DIN, 12 - 16 s
- 1,3 - 1,6 mm / 1,6 - 2,0 bar, Wet/Wet: 1,3 - 1,4 mm / 3 - 4 bar
- 3 coats, wet/wet: 1 coat
- 80 - 100 µm
- 20°C sandable after 1 h
- 40°C sandable after 15 min
- sandable after 3 min
- P400 - P500, Wet/Wet: P600 - P1000

Art.-No.	Content	Color	VE
40-277-3501	3,5 L	grey	2
40-277-3502	3,5 L	black	2
40-277-3503	3,5 L	white	2
40-277HN-0900	900 ml	normal	6
40-277HS-0900	900 ml	slow	6

www.qrefinish.com No 40-277

1K UV Dickschichtfüller



40-290

1K UV High Build Primer

40-290 1K UV High Build Primer ist ein füllstarker, UV-trocknender Füller zur schnellen und rationellen Reparaturlackierung, der nach nur 5 Minuten Bestrahlung mittels einer UV LED-Lampe oder Hg-Lampe (Quecksilberdampf Lampe) bis in hohe Schichtdicken geschliffen werden kann. Alternativ ist dies auch nach 4 - 5 Minuten direkter Sonneneinstrahlung möglich. Nach Härtung ist eine sehr harte und hervorragend schleifbare Fülleroberfläche gegeben. Sehr hohe mechanische und chemische Beständigkeit der Fülleroberflächen. 40-290-1000 1K UV High Build Primer eignet sich besonders zur PKW-Teillackierung und den Einsatz im Spot Repair-Bereich. Sehr gute Haftung auf Stahl, Eisen und verzinkten Untergründen.

40-290 1K UV High Build Primer is a high-build, UV-drying filler for fast and efficient refinishing, which can be sanded after only 5 minutes of irradiation with a UV LED lamp or Hg lamp (mercury vapour lamp) in very high film thicknesses. Alternatively, sanding is also possible after a 4-5 minutes exposure to direct sunlight. After curing, this filler provides a very hard surface with excellent sanding properties. Outstanding mechanical and chemical resistance of the filler surfaces. 40-290-1000 1K UV High Build Primer perfectly suitable for partial car coatings and spot repairs. Very good adhesion to steel, iron and galvanised Substrates.

-  1 Liter: 2004/42/BB(c)(1540)<250
400 ml: 2004/42/BB(c)(1540)<375
-  60-010/60-011
-  30 - 40 s
4 mm DIN
-  1,2 - 1,6 mm
1,6 - 2,0 bar
-  1 Liter: 1 - 2
-  1 Liter: 100 - 200 µm
400 ml: 60 - 180 µm
-  20 - 30 cm
-  400 ml: 1 - 3
-  ca. 5 min

Art.-No.	Content	Color	VE
40-290-0400	400 ml	grey transparent	6
40-290-1000	1 L	grey transparent	6

www.qrefinish.com No 40-290

2K Dickschichtfüller 4:1



40-444

2K High Build Primer 4:1

40-444 ist ein füllstarker und sehr leicht schleifbarer Füller, der als Kompakt- oder Dickschichtfüller eingesetzt werden kann. Auch das Füllern von Teilflächen (Spot- Repair) ist ohne Nachsacken und Ränderbildung möglich. Bei Zugabe von 20-30% Verdünnung auch nass in nass einsetzbar.

40-444 is a filler with high filling power and very easy to sand, can be used as a compact or high-build sanding filler. It can also be used to fill partial areas (spot repair) without post-sagging and edge markings. Can also be used wet-on-wet with the addition of 20-30% thinner.

-  2004/42/BB(c)(1540)<540
-  40-444: 100
40-444HN: 25
99-200: 10 %
-  40-444: 100
40-444HN: 25
99-200: 20-30 %
-  60-010/60-011
-  22 - 35 s
4 mm DIN
-  1,6 - 1,8 mm
2,0 bar
-  2 - 3
-  90 - 270 µm
-  1,2 - 1,4 mm
2 bar
-  1
-  20-30 µm
-  dust dry 10 min
sable after 1,5 h
-  60°C
sable after 45 min
-  80°C
sable after 20 min

Art.-No.	Content	Color	VE
40-444-1001	1 L	grey	6
40-444-1002	1 L	black	6
40-444-1003	1 L	white	6
40-444-3501	3,5 L	grey	2
40-444-3502	3,5 L	black	2
40-444-3503	3,5 L	white	2
40-444H-0250	250 ml		6
40-444H-0875	875 ml		6

www.qrefinish.com No 40-444

1K Grundierung



40-500

1K Primer

40-500 grundiert und füllt Kratzer und Risse in einem Arbeitsgang, ist universell einsetzbar und lässt sich leicht schleifen. Durch den hohen Feststoffgehalt werden Poren und Schleifrillen ausgeglichen und eine geschlossene, glatte Oberfläche erzielt. Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen. Leicht zu schleifen.

40-500 primes and fills scratches and cracks in one work step, can be used universally and can be easily sanded. Pores and fine sanding grooves will be equalised due to the high solids content and a closed, smooth surface will be achieved. Excellent adhesion on various surfaces. Easy to sand.

-  2004/42/IB(e)(840)-c654
-  2-3 min
-  60-010/60-011
-  dust dry: 15 - 20 min
dry to touch: 60 min
-  shake well for 2 min
-  clean valve
-  15 cm - 25 cm
-  2-3

Art.-No.	Content	Color	VE
40-500-0401	400 ml	grey	6
40-500-0501	500 ml	grey	6
40-500-0402	400 ml	redbrown	6
40-500-0403	400 ml	dark grey	6

www.qrefinish.com No 40-500

1K Profi Grundierung



40-505

1K Profi Primer Filler

40-505 grundiert und füllt Kratzer und Risse in einem Arbeitsgang, ist universell einsetzbar und lässt sich leicht schleifen. Durch den hohen Feststoffgehalt werden Poren und Schleifrillen ausgeglichen und eine geschlossene, glatte Oberfläche erzielt. Hervorragende Haftung auf angeschliffenem Stahlblech, galv. Verzinkungen, Altlacken, Polyester Spachtel, PVC, PPO/PA, ABS, ABS/PC und PC/PBT. Leicht zu schleifen.

40-505 primes and fills scratches and cracks in one work step, is universal applicable and can be sanded very easy. Due to the high solids content, pores and grinding grooves are equalised and achieves a closed, smooth surface. Excellent adhesion on sheet metal, galv. zinc plating, old paint, polyester putty, PVC, PPO / PA, ABS, ABS / PC and PC / PBT.

-  2004/42/IB(e)(840)-c711
-  1-3
-  60-010/60-011
-  5-10 min
-  shake well for 2 min
-  dust dry: 3 min
dry to touch: 8 min
hard-dry: 20 min
-  10 cm - 15 cm
-  clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-505-0401	400 ml	grey	6
40-505-0402	400 ml	redbrown	6

www.qrefinish.com No 40-505

1K Epoxid Grundierung



40-515

1K Epoxy Primer

40-515 kann direkt auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und bestimmten Kunststoffen angewendet werden. Hat eine hohe Füllkraft und trocknet schnell. Gute Stabilität auf senkrechten Flächen. Leicht schleifbar. Kann mit Wasserbasislacken überlackiert werden.

40-515 can be used direct to steel, galvanised steel, aluminium and certain plastics. Has a high filling power and is drying fast. Good stability on vertical surfaces and excellent sanding properties. Can be overcoated with waterborne basecoats.

-  2004/42/IB(e)(840)-c696
-  5-10 min
-  60-010/60-011
-  dust dry: 3 min
dry to touch: 8 min
hard-dry: 20 min
-  shake well for 2 min
-  clean valve
-  10 cm - 15 cm
-  1-3

Art.-No.	Content	Color	VE
40-515-0400	400 ml	grey	6
40-515-0401	400 ml	lightgrey	6

www.qrefinish.com No 40-515

2K Epoxid Grundierung



40-520

2K Epoxy Primer

40-520 ist ein universell einsetzbarer 2 Komponenten Epoxy-Grundierfüller für alle anspruchsvollen Untergründe, wie z.B. Metall-, NE-Metall-, verzinktes Stahlblech oder eloxierte Aluminiumflächen.

40-520 is a Universal 2-component epoxy primer filler for all problematic surfaces, e.g. metal, non-ferrous metals, galvanised steel or anodised aluminium.

-  2004/42/BB(c)B40%-c850
-  5-10 min
-  60-010/60-011
-  dust dry: 15 min
dry to touch: 30 min
ready for sanding: 16 - 24 h
-  shake well for 2 min
-  IR: 30 min
Layer thickness IR-drying 30 - 40 µm
Observe equipment description
-  15 cm - 20 cm
-  clean valve
-  2 - 3
each approx. 25 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
40-520-0400	400 ml	grey	6

www.qrefinish.com No 40-520

1K Dickschichtfüller



40-555

1K High Build Primer

40-555 ist ein Dickschicht-Grundierfüller zur Isolierung von Durchschliffstellen mit sehr hoher Füllkraft. Er haftet direkt auf angeschliffenen Werks- und Altlackierungen, Stahlblech, Verzinkungen und Aluminium, Hart-PVC, PPO/PA, ABS und PC/PBT. Aktiver Korrosionsschutz, eine schnelle Trocknung, ein gutes Standvermögen und eine super leichte Schleifbarkeit zeichnen dieses Spitzenprodukt aus.

40-555 is a high build primer for isolation of sanded-through areas with high filling power. For use direct on steel, galvanized steel, aluminium and various plastics, such as hard-PVC, PPO/PA, ABS and PC/PBT. High filling capacity, fast drying, good stability, good active corrosion protection and excellent sanding.

-  2004/42/BB(c)B40%-c649
-  2-3
-  60-010/60-011
-  2-3 min
-  shake well for 2 min
-  dust dry: 3 min
dry to touch: 8 min
ready for sanding: 20 min
-  10 cm - 15 cm
-  clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-555-0501	500 ml	grey	6
40-555-0502	500 ml	black	6
40-555-0503	500 ml	white	6

www.qrefinish.com No 40-555

Kontrollschwarzpulver



40-575

Control Black Powder

40-575 ist ein lösemittelfreies Kontroll-Schwarzpulver. Nach dem Schleifen von hellen Füllern und Grundierungen werden so verbleibende Fehlstellen sichtbar. Kein Zusetzen des Schleifmittels. Für Nass- und Trockenschliff geeignet.

40-575 is a solvent free black control powder. After sanding light colored primers or fillers, all remaining imperfections become visible. No clogging of the abrasive. Useable for dry and wet sanding.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-575-0100	100 gr	black	6

www.qrefinish.com No 40-575

1 K Kunststoff Grundierung

1 K Plastic Primer



40-590

40-590 ist eine Spezialgrundierung für Kunststoffteile, wie Aussenspiegel, Stoßstangen, Spoiler, etc., und verbessert die Haftung der nachfolgenden Produkte. Die beigemischten Silberflakes erleichtern den Auftrag. Der Kunststoffprimer ist schnelltrocknend, sehr ergiebig und leicht zu verarbeiten.

40-590 is a special primer for plastic parts, such as outside mirrors, bumpers, spoilers, etc., and improves the adhesion of the next used products. The added silver flakes facilitate the coating. The plastic primer is drying fast, very economical and easy to work with.

 2004/42/IB(e) (840)-c774

 60-010/60-011

 shake well for 2 min

 15 cm - 25 cm

 1
3 - 5 µm

 dust dry: 15 min
dry to touch: 30 - 40 min

 clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-590-0400	400 ml	transparent/ silver flakes	6

www.qrefinish.com No 40-590

Rostumwandler

Rust Converter



40-600

40-600 ist eine effektive Rostumwandlung und gleichzeitige Epoxy Grundierung für metallische Untergründe, wie Stahl, Stahlbleche, Eisenmetalle, etc. Den Rostumwandler aufsprühen, somit wird der Rost in eine schwarz-graue Schicht umgewandelt und es kommt zu einer Rostsanierung.

40-600 is a rust converter and epoxy primer in one to be used on metal surfaces, such as steel, steel sheets and iron. Simply spray the transparent active substance directly onto the rust. The rust is turned into a black-grey coat and results into an effective rust repair.

 2004/42/IB(e) (840)-c765

 60-010/60-011

 shake well for 2 min

 10 cm - 20 cm

 3 - 4
10 - 12 µm

 fully dried: 12 - 24 h
can be painted over after 24h

 clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-600-0400	400 ml	transparent	6

www.qrefinish.com No 40-600

Zink Spray

Zinc Spray



40-610

40-610 ist eine hochwirksame, metallische Rostschutzgrundierung auf Zinkbasis. Der hohe Zinkgehalt versiegelt langfristig und garantiert einen hohen Korrosionsschutz, auch bei Temperaturen über 400°C. Das Produkt ist hervorragend geeignet für alle KFZ-Teile, die nicht überlackiert werden müssen, z.B. Auspuffanlagen, Schweißnähte, verzinkte Teile und Karosserie-Innenseiten.

40-610 is a rich primer and a highly effective, metallic rust protection primer on zinc basis. The high zinc content seals long-term and guarantees a high corrosion protection, even for temperatures above 400°C. The product is especially suitable for all car parts which must not be painted, e.g. exhaust systems, welding seams, galvanised parts and the inner side of the car body.

 2004/42/IB(e) (840)-c620

 60-010/60-011

 shake well for 2 min

 15 cm - 25 cm

 2
40 - 50 µm

 2 - 3 min

 dust dry: 10 - 15 min
dry to touch: 30 min

 clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-610-0401	400 ml	silver grey	6

www.qrefinish.com No 40-610

Fächersprühkopf



40-650

Spray Head

40-650 Der Sprühkopf kommt zur Verwendung bei verschiedenen Q-Refinish Produkten und dient der Optimierung des Sprühstrahls für die zu bearbeitende Fläche. Durch den Variator kann sowohl die Sprühhichtung (horizontal - vertikal), als auch die Sprühstrahlbreite, von klein bis groß, stufenlos verändert werden.

40-650 The spray head is used with various Q-Refinish products and is used to optimize the spray jet for the area to be processed. The variator can be used to continuously change both the spray direction (horizontal - vertical) and the spray jet width, from small to large.

Art.-No.	Type	Color	VE
40-650-0001	variabler Fächersprühkopf	black-lightgrey	150
40-650-0002	Fächersprühkopf	black-yellow	200

www.qrefinish.com No 40-650





50

KLEBEN / BESCHICHTEN
BONDING / SEALING



TOUGH IS NOT ENOUGH
PROTECTIVE COATING



G-Skin

G-Skin

50-005 G-Skin ist eine robuste Spezial 2K PU Schutzbeschichtung. Schützt vor Rost und Korrosion, ist UV - beständig, wasserfest und widerstandsfähig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Kraftstoffen und Ölen.


50-005 G-Skin is a tougher than tough special 2K PU protective coating. Protects against rust and corrosion, is UV stable and resistant to numerous chemicals including fuels and oils.



Art.-No.	Content	Color	VE
50-005-7501	750 ml	tintable	4
50-005-7502	750 ml	black	4
50-005-7503	750 ml	white	4
50-005H-0250	250 ml hardener		4



SIMPLE TO USE:

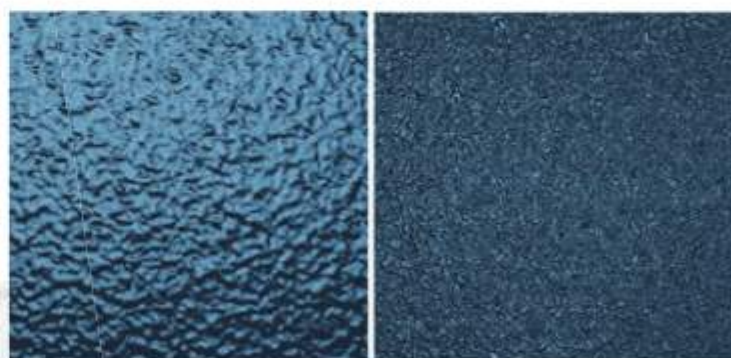

- ✓ ADHERES TO ALMOST ANY SURFACE
- ✓ X-TRA VARIABLE TEXTURE
- ✓ CRACK & SCRATCH PROOF
- ✓ TINTABLE TO ANY COLOR

50-005

www.qrefinish.com

No 50-005

Bitumen UBS



50-100

Bitumen UBC

50-100 ist ein dauerhafter, thixotroper, schnelltrocknender Korrosionsschutz auf Bitumenbasis. Das Produkt hat schalldämpfende Effekte und bietet einen dauerhaften Schutz für das Chassis von PKW, LKW und Reisebussen. Nach Verdunstung des Lösemittels ergibt das Produkt einen gut haftenden, zähelastischen Film der hervorragend schützt.

50-100 is a bitumen based, long lasting, thixotropic and fast drying corrosion protection. The product has sound dampening properties and supplies a long protection for chassis on cars, trucks and busses. After solvent evaporation the product delivers a very good adhering, tough elastic film.

	500 ml: 2004/42/IB(a)(840)<515 1 kg: 2004/42/IB(a)(840)<840		5 - 10 mm 4 - 6 bar
	60-010/60-011		1 - 2
	25 cm - 30 cm		5 - 8 min
	500 ml: dry to touch: 5 h 1 kg: dry to touch: 2 - 4 h		500 - 1000 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
50-100-0500	500 ml Spray	black	12
50-100-1000	1 kg	black	12

www.qrefinish.com No 50-100

Bitumen UBS pinselbar



50-105

Brushable Bitumen UBC

50-105 ist ein dauerhafter, thixotroper, schnelltrocknender Korrosionsschutz auf Bitumenbasis. Das Produkt hat schalldämpfende Effekte und bietet einen dauerhaften Schutz für das Chassis von PKW, LKW und Reisebussen. Nach Verdunstung des Lösemittels ergibt das Produkt einen gut haftenden, zähelastischen Film der hervorragend schützt.

50-105 is a bitumen based, long lasting, thixotropic and fast drying corrosion protection. The product has sound dampening properties and supplies a long protection for chassis on cars, trucks and busses. After solvent evaporation the product delivers a very good adhering, tough elastic film.

	2004/42/IB(a)(840)<840
	60-010/60-011
	mind. + 10°C
	ca. 3 mm
	3,5 h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-105-1000	1 kg	black	6

www.qrefinish.com No 50-105

Wachs UBS



50-120

Wax UBC

50-120 ist eine Wachsbeschichtung für die Reparatur und Verstärkung bestehender Unterbodenbeschichtungen auf Basis von PVC, Gummi, Bitumen oder Wachs. Das Produkt schützt vor Korrosion und bildet einen hervorragenden Schutz gegen Feuchtigkeit, Salzlaken und Streusalzen.

50-120 is a wax coating for the repair and reinforcement of existing underbody coatings based on PVC, rubber, bitumen or wax. The product protects against corrosion and provides excellent protection against moisture, brine and sprinkling salt.

	1 Liter: 2004/42/IB(a)(840)<840		5 - 10 mm 4 - 6 bar
	60-010/60-011		1 - 2
	30 cm		300 - 500 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
50-120-1000	1 Liter	black	12

www.qrefinish.com No 50-120

Hohlraumwachs



50-150

Cavity Wax

50-150 ist eine dünne flüssige Korrosionsschutzbeschichtung zum Schutz von Hohlräumen in PKWs, LKWs, Bussen und anderen Gegenständen oder Stellen, an denen Rostschutzmittel eingesetzt werden. Das Produkt ist wasserabweisend und hat sehr gute Penetrationseigenschaften und einen „Selbstheilungseffekt“. Nach dem Trocknen verbleibt eine leicht klebrige Wachsbeschichtung, die eine gute Temperaturbeständigkeit bis ca. 180 °C aufweist, so dass sie beispielsweise im Motorraum eingesetzt werden kann. Bei Trocknung und Erwärmung durch Sonne oder Motorwärme riecht es nicht wie herkömmliche Hohlraumwachs.

50-150 is a thin liquid corrosion protection coating for the protection of cavities in cars, trucks, buses and other objects or points where anti-rust agents are used. The product is water repellent and has very good penetration properties and a „self-healing effect“. After drying it leaves a slightly sticky wax coating, which has a good temperature resistance up to about 180 °C, so that it can be used for example in the engine compartment. When drying and heated by sun or engine heat, it does not smell like conventional hollow waxes.

VOC 500 ml: 2004/42/18(c)(840) c550
1 Liter: 2004/42/18(c)(840) c448

60-010/60-011

40 µm

30 - 60 min

5 - 10 mm
4 - 6 bar

1 - 2

Art.-No.	Content	Color	VE
50-150-0500	500 ml Spray	brown	12
50-150-1000	1 Liter	brown	12

www.qrefinish.com No 50-150

Karosserie Dichtmasse pinselbar



50-170

Brushable Seam Sealer

50-170 ist eine einkomponentige, streichbare und überlackierbare Nahtversiegelung auf Polymerbasis, für eine dauerhafte Versiegelung von Verbindungen und Nähten, die verschraubt, genietet oder punktgeschweißt wurden. Bleibt nach dem Trocknen flexibel und wirkt so Vibrationen in den versiegelten beweglichen Teilen entgegen. 50-170 hat eine ausgezeichnete Haftung, sowohl auf blankem Metall, als auch auf lackierten Oberflächen. Die Nahtversiegelung ist streichbar und behält die Pinselspuren bei.

50-170 is a one-component, brushable and paintable polymer-based seam sealant for a durable seal of joints and seams that have been bolted, riveted or spot-welded. Remains flexible after drying and withstands vibrations in the sealed moving parts. 50-170 has excellent adhesion, both on bare metal, as also on painted surfaces. The seam sealer is spreadable and retains the brush marks.

VOC 2004/42/18(c)(540) c400

60-010/60-011

mind. + 5°C
max. + 35°C

Skimming: 30 - 60 min (65 % relative humidity)
Curing: approx 24 - 48 h (65 % relative humidity)
Temperature resistance: -25°C bis + 80°C

Art.-No.	Content	Color	VE
50-170-1000	1 kg	grey	6

www.qrefinish.com No 50-170

Nylon Pinsel



50-171

Nylon Brush

50-171 ist ein Nylonpinsel zur Verarbeitung streichbarer Dichtmassen, speziell für 50-170 Karosserie Dichtmasse.

50-171 is a nylon brush for processing brushable sealants, especially for 50-170 Seam Sealer.

Art.-No.	Size	VE
50-171-0001	18 cm	1

www.qrefinish.com No 50-171

Nahtabdichtungsband



50-175

Seam Sealing Tape

50-175 ist ein verstärktes Acrylband mit einem Acrylklebstoff von hoher Klebrigkeit und Scherfestigkeit. Hervorragende Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien, UV-Strahlen und Hitze, wodurch das Nahtabdichtungsband sicher auf einer Vielzahl von Untergründen haftet. Ideal zum Duplizieren von Dichtungsnähten an Autotüren und Flanschen. 50-175 ist transparent und sofort überlackierbar.

50-175 is a reinforced acrylic tape with an acrylic adhesive of high tack and shear strength. Excellent resistance against solvents, chemicals, UV rays and heat, making the seam sealing tape adhere safe on a variety of substrates. Ideal for duplicating sealing seams on car doors and flanges. 50-175 is transparent and can be painted over immediately.

Art.-No.	Size	VE
50-175-0910	9 mm x 10 m	10

Art.-No.	Size	VE
50-175-1210	12 mm x 10 m	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-175

Doppelseitiges Montageband



50-180

Double sided Mounting Tape

50-180 ist mit einem dauerhaften HT Klebstoff ausgerüstet und verfügt dadurch über eine hervorragende Alterungs- und Witterungsbeständigkeit. Für Automobilembleme, Abziehbilder, Formteile und Spiegelbefestigungen. Beständig gegen Lösungsmittel, Chemikalien, UV-Strahlung und Hitze.

50-180 is equipped with a durable HT adhesive and therefore has excellent aging and weathering resistance. For automotive emblems, decals, moldings and mirror fixtures. Resistant to solvents, chemicals, UV radiation and heat.

Art.-No.	Size	VE
50-180-0610	6 mm x 10 m	24
50-180-0910	9 mm x 10 m	24
50-180-1210	12 mm x 10 m	24

Art.-No.	Size	VE
50-180-1910	19 mm x 10 m	24
50-180-2510	25 mm x 10 m	24



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-180

Doppelseitiges Acrylband



50-185

Double sided Acrylic Tape

50-185 ist ein hochwertiges doppelseitiges, verstärktes Acrylschaumband mit einem HS Acrylklebstoff von hoher Kraft und Scherfestigkeit. Das Produkt hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Chemikalien, UV-Strahlung und Hitze, wodurch das Band sicher auf einer Vielzahl von Untergründen haftet. Ideal zum Verkleben von Emblemen, Typenschildern und Metall.

50-185 is a high quality double sided, reinforced acrylic foam tape with a special HS acrylic glue of a very high adhesive- and shear strength. The product has excellent resistance to solvents, chemicals, UV radiation and heat, therefore the tape is adheres very good to a variety of substrates. Ideal for gluing emblems, nameplates and metal.

Art.-No.	Size	VE
50-185-0610	6 mm x 10 m	20
50-185-0910	9 mm x 10 m	20

Art.-No.	Size	VE
50-185-1210	12 mm x 10 m	20
50-185-1910	19 mm x 10 m	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-185

Doppelseitiges HSA Band 0,8 mm grau



50-188

Double sided HSA Tape 0,8 mm grey

50-188 ist speziell für dauerhafte Verklebungen im Innen- und Außenbereich konzipiert. Dies kann das Nieten ersetzen, Schweißen, Flüssigkleber und andere dauerhafte Befestigungselemente. Geeignet für verschiedene Materialien wie zum Beispiel Metall, Holz, Glas und diverse Kunststoffe.

50-188 is especially designed for permanent bonding in interior and exterior applications. This can replace riveting, welding, liquid glues and other permanent fasteners. It is also suitable for various kinds of substances, such as metal, wood, glass and many plastics.

Art.-No.	Size	VE
50-188-0610	6 mm x 10 m	20
50-188-0910	9 mm x 10 m	20

Art.-No.	Size	VE
50-188-1210	12 mm x 10 m	20
50-188-1910	19 mm x 10 m	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-188

Logo Tape




50-190

Logo Tape

50-190 wurde speziell für das Befestigen von Logos und Emblemen an Fahrzeugen aller Art entwickelt. Logo Tape spart Zeit und reduziert dadurch die Kosten. Das Produkt ist auch ideal zum Positionieren von Teilen vor dem Fixieren oder zum Fixieren von Dekorations- und Werbeartikeln.

50-190 was specially developed for attaching logos and emblems on vehicles of all kinds. Logo tape saves time and money thereby reduces the costs. The product is also ideal for positioning parts before fixing or fixing decoration and promotional items.

Art.-No.	Size	VE
50-190-2010	200 mm x 100 mm	50



www.qrefinish.com

No 50-190

Steinschlagschutz



50-200

Stonechip Protection

50-200 ist eine überlackierbare Steinschlagbeschichtung mit Korrosions- und Schalldämpfungseigenschaften auf der Basis von Kautschuk und Harzen. Nach dem Trocknen sind die Beschichtungen mit den am häufigsten verwendeten Lacksystemen überlackierbar. Nachdem das Produkt vollständig getrocknet ist, bleibt ein haltbarer elastischer Film zurück. 50-200 bietet einen guten Schutz gegen verschiedene Klimata und Kies. Wird sowohl als Steinschlag- und Korrosionsschutzbeschichtung auf Stoßstangen, Front- und Heckschürzen, Türschwellen und Fahrgestellen von beispielsweise PKWs, LKWs und Bussen aufgebracht und ebenfalls als schalldämpfendes Produkt in Radkästen und auf Fahrgestellen eingesetzt.

50-200 is an overcoatable stone chip coating with corrosion and sound damping properties based on rubber and resins. After drying, the coating can be painted with the most commonly used paint systems. After the product is completely dried, a durable elastic film remains. 50-200 offers good protection against different climates and gravel. Used both as a stone chip and anti-corrosion coating on bumpers, front and rear aprons, thresholds and chassis on cars, trucks and buses. Can also be applied as a sound-absorbing product in wheel arches and chassis.

VOC	2004/42/IB(e)(B40)-c510	2-3
60-010/60-011		300 - 450 µm
shake well for 2 min		dust dry: ca. 20 min re-coatable: ca. 2-4 h
25 cm - 30 cm		clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
50-200-0501	500 ml Spray	black	12
50-200-0502	500 ml Spray	grey	12

www.qrefinish.com

No 50-200

Steinschlagschutz



50-210

Stonechip Protection

50-210 ist eine überlackierbare Steinschlagbeschichtungen mit Korrosions- und Schalldämpfungseigenschaften auf der Basis von Kautschuk und Harzen. Nach dem Trocknen sind die Beschichtungen mit den am häufigsten verwendeten Lacksystemen überlackierbar. Nachdem das Produkt vollständig getrocknet ist, bleibt ein haltbarer elastischer Film zurück. 50-210 bietet einen guten Schutz gegen verschiedene Klimata und Kies. Wird sowohl als Steinschlag- und Korrosionsschutzbeschichtung auf Stoßstangen, Front- und Heckschürzen, Türschwellen und Fahrgestellen von beispielsweise PKWs, LKWs und Bussen aufgebracht und ebenfalls als schalldämpfendes Produkt in Radkästen und auf Fahrgestellen eingesetzt.

50-210 is an overcoatable stone chip coating with corrosion and sound damping properties based on rubber and resins. After drying, the coating can be painted with the most commonly used paint systems. After the product is completely dried, a durable elastic film remains. 50-210 offers good protection against different climates and gravel. Used both as a stone chip and anti-corrosion coating on bumpers, front and rear aprons, thresholds and chassis on cars, trucks and buses. Can also be applied as a sound-absorbing product in wheel arches and chassis.

VOC	2004/42/IB(e)(B40)-c430	2
60-010/60-011		1. 5-8 min, 2. 5-8 min.
before use thoroughly shaken up		500 µm
5-10 mm 4-6 bar		dust dry: ca. 20 min re-coatable: ca. 1-2 h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-210-1001	1 kg	black	12
50-210-1002	1 kg	grey	12
50-210-1003	1 kg	white	12

www.qrefinish.com

No 50-210

PU Kleb- & Dichtmasse



50-300

PU Adhesive Sealant

50-300 ist ein hochfestes, schnell feuchtigkeitshärtendes Einkomponenten-Polyurethan. Nach dem Aushärten bleibt es flexibel und haftet sehr gut. Wird im Automotive-, Marine- und Bau/Montagebereich für die Verklebung von PVC, Holz, PC, PBTO, PU, Beton, Glas und Metall eingesetzt. Überlackierbar, gute UV Beständigkeit und schrumpft nicht.

50-300 is a high-strength, fast moisture-curing one-component polyurethane. After curing, it remains flexible and adheres very well. Used in the automotive, marine and construction / assembly sectors for the bonding of PVC, wood, PC, PBTO, PU, concrete, glass and metal. Paintable, good UV resistance and does not shrink.



60-010/60-011



Cure time at 23°C and 50 % RH
4 mm after 24h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-300-3101	310 ml	grey	12
50-300-3102	310 ml	black	12
50-300-3103	310 ml	white	12
50-390-0003	Replacement Nozzle		50

www.qrefinish.com **No 50-300**

MS Polymer Kleb- & Dichtmasse



50-350

MS Polymer Adhesive Sealant

50-350 ist eine hochwertige 1-Komponenten Kleb- und Dichtmasse auf Basis einer Hybrid Technologie. Härtet durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Dichtstoff aus. Haftet ohne Primer ausgezeichnet auf Glas, anodisiertem Aluminium, Stahl und verschiedenen Kunststoffen. Überlackierbar und Nass-in-Nass anwendbar. Schrumpffrei.

50-350 is a high-quality 1-component adhesive and sealant based on hybrid technology. Hardens by absorption of humidity to a permanently elastic sealant. Adheres without using a primer to glass, anodised aluminum, steel and various plastics. Wet on wet applicable and paintable. Does not shrink.



60-010/60-011



Cure time at 23°C and 55 % RH
3 mm after 24h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-350-2901	290 ml	grey	12
50-350-2902	290 ml	black	12
50-350-2903	290 ml	white	12

www.qrefinish.com **No 50-350**

MS Spritzbare Nahtabdichtung



50-360

MS Seam Sealer sprayable

50-360 ist eine Aromat- und Isocyanat freie, spritzbare Dichtmasse. Durch seine einzigartige Zusammensetzung können OEM Nähte und Strukturen nachempfunden werden. Aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung bietet 50-360 eine hochpräzise Verarbeitung ohne Overspray, ist Nass-in-Nass nach 10 Minuten überlackierbar und verfügt über einen hervorragenden Korrosionsschutz. Das Produkt schrumpft nicht und hat eine ausgezeichnete Haftung.

50-360 is an aromatic and isocyanate-free, sprayable sealant. Due to its unique composition, OEM seams and structures can be emulated. Due to its unique composition, 50-360 offers high-precision processing without overspray, is wet-on-wet paintable after 10 minutes and has excellent corrosion protection. The product does not shrink and has excellent adhesion.



60-010/60-011



Cure time at 20°C and 50 % RH
2 mm after 24h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-360-2902	290 ml	black	12
50-360-2904	290 ml	beige	12

www.qrefinish.com **No 50-360**

Ersatzdüsen



50-390

Replacement Sealer Nozzles

50-390 sind transparente und/oder verschließbare Ersatzdüsen für 290 und 310 ml Kartuschen.

50-390 are transparent and / or closable replacement nozzles for 290 and 310 ml cartridges.

Art.-No.	Type	VE
50-390-0001	for Q 50-350	1
50-390-0003	for Q 50-300	1



www.qrefinish.com No 50-390

2K PU Kunststoff Reparatur



50-400

2K PU Plastic Repair

50-400 ist ein bei Raumtemperatur härtendes Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoffsystem. Schnellhärtend und hat ein praktisches 1:1 Mischungsverhältnis nach Gewicht und Volumen. Das ausgehärtete System weist eine hervorragende Abriebfestigkeit auf und kann innerhalb weniger Minuten geschliffen werden. Es wurde für nicht strukturelle Reparaturen an EPDM, PP, PUR, RIM, RRIM, SMC, TPO, TPE und Berglass entwickelt. Dieses System hat auch eine ausgezeichnete Bindungsfestigkeit auf einer Vielzahl anderer Substrate gezeigt, einschließlich verzinkter, galvanischer oder galvaler Metalle.

50-400 is a room-temperature curing two-component polyurethane adhesive system, fast-curing and has a practical 1:1 mixing ratio by weight and volume. The cured system has excellent abrasion resistance on and can be ground within a few minutes. It was used for non-structural repairs to EPDM, PP, PUR, RIM, RRIM, SMC, TPO, TPE and Berglass. This system also has excellent bond strength on a variety of other substrates, including galvanized, galvanic or galval metal.



Art.-No.	Content	Type	VE
50-400-3040	50 ml	30-40 sec	12
50-400-6090	50 ml	60-90 sec	12

www.qrefinish.com No 50-400

Mischdüse quadratisch geschnitten



50-405

Mixing Tip square-cut

Art.-No.	VE
50-405-0050	1

www.qrefinish.com No 50-405

Auspresspistole



50-407

Application Gun

2K-Applikationspistole für 50 ml Kartuschen

2K Application Gun for 50 ml cartridges

Art.-No.	VE
50-407-0050	1

www.qrefinish.com No 50-407

Kunststoff Konturfolie



50-408

Plastic Contouring Film

Art.-No.	Size	VE
50-408-0001	12,5 cm x 1,5 m	1

www.qrefinish.com No 50-408

Armierungsgewebe



50-409

Reinforcement Mesh

Art.-No.	Size	VE
50-409-0001	12,5 cm x 1,5 m	1

www.qrefinish.com No 50-409

Antidröhnplatten



50-500

Sound Deadening Panels

50-500 ist eine selbstklebende Bitumen-Dämpfungsfolie auf Basis von hochwertigem polymermodifiziertem Bitumen und speziellen Füllstoffen. Durch gute Flexibilität bei Raumtemperatur passt sich die Folie auch Wölbungen problemlos an. Die Folie ist selbstklebend mit einem lösemittelfreien Haftklebstoff ausgerüstet.

50-500 is a self-adhesive bitumen damping film based on high-quality polymer modified bitumen and special fillers. Due to the good flexibility at room temperature, the film adapts well even on bulges. The film is self-adhesive with a solvent-free adhesive.

Art.-No.	Size	VE
50-500-5050	50 cm x 50 cm	10

www.qrefinish.com No 50-500

UBS Druckluftpistole



50-920

UBC Air Pressure Gun

50-920 ist eine Druckluftpistole zur Verarbeitung von Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung. Mit wechselbarer Düse für Unterbodenschutz und 50 cm Sonde für Hohlraumversiegelung.

50-920 is compressed air gun for processing underbody protection and cavity sealing. With changeable nozzle for underbody protection and 50 cm probe for cavity sealing.

Art.-No.	Type	VE
50-920-1000	UBS	1

www.qrefinish.com No 50-920



60

REINIGEN / SCHÜTZEN
CLEANING / PROTECTING

Silikontentferner



60-010

Silicone Remover solvent based

60-010 ist ein lösemittelhaltiger Silikontentferner für alle Oberflächen Reinigungs- und Entfettungsarbeiten vor dem Lackieren geeignet.

60-010 is a solvent free silicone remover für cleaning and degreasing surfaces prior to painting.



Art.-No.	Content	VE
60-010-1000	1 Liter	12
60-010-5000	5 Liter	4

www.qrefinish.com No 60-010

Silikontentferner kurz



60-011

Silicone Remover solvent based fast

60-011 ist ein schneller lösemittelhaltiger Silikontentferner für alle Oberflächen Reinigungs- und Entfettungsarbeiten vor dem Lackieren geeignet.

60-011 is a fast, solvent free silicone remover für cleaning and degreasing surfaces prior to painting.



Art.-No.	Content	VE
60-011-5000	5 Liter	4

www.qrefinish.com No 60-011

Druckpumpzerstäuber



60-060

Pressure Sprayer

60-060 ist ein hochwertiger Druckpumpzerstäuber zum gleichmäßigen Versprühen größerer Flüssigkeitsmengen, insbesondere Silikontentferner und andere lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten. Mit integrierter Füllskala.

60-060 is a high quality pressure sprayer for evenly spraying larger quantities of liquids, especially silicone remover and other solvent containing liquids. With integrated filling scale.

Art.-No.	Content	VE
60-060-1000	1 Liter	1

Art.-No.	Content	VE
60-060-1001	Set of Seals FKM	1

www.qrefinish.com No 60-060

Putzpapier W 2-lagig



60-100

Cleaning Paper W 2-ply

60-100 ist ein 2-lagiges Papiertuch für einfache Reinigungsarbeiten und besteht aus recyceltem Papier. Die Lagen sind geprägt.

60-100 is a 2-ply paper cloth for easy cleaning works and is made from recycled paper. The layers are pressed together.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-100-0830	36 x 24 cm	830	2

www.qrefinish.com

No 60-100

Putzpapier WZ 2-lagig



60-110

Cleaning Paper WZ 2-ply

60-110 ist ein 2-lagiges Reinigungstuch aus Zellstoff, lösungsmittelbeständig und fusselarm. Die Lagen sind geprägt.

60-110 is a 2-ply cleaning cloth made from cellulose, solvent resistant and almost lint free. The layers are pressed together.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-110-1000	36 x 24 cm	1000	2

www.qrefinish.com

No 60-110

Putzpapier WZ 4-lagig



60-115

Cleaning Paper WZ 4-ply

60-115 ist ein 4-lagiges extra weiches Reinigungstuch aus Zellstoff, lösungsmittelbeständig, sehr saugfähig, nass- u. reißfest.

60-115 is a 4-ply extra soft cleaning cloth made from cellulose, solvent resistant, very absorbent, wet- and tear resistant.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-115-1000	36 x 37 cm	1000	1

www.qrefinish.com

No 60-115

Putzpapier B 2-lagig



60-120

Cleaning Paper B 2-ply

60-120 ist ein 2-lagiges Reinigungstuch, nass- u. reißfest, sehr saugfähig und fusselarm. Die Lagen sind geprägt.

60-120 is a 2-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are pressed together.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-120-1000	38 x 37 cm	1000	1

www.qrefinish.com

No 60-120

Putzpapier B 2-lagig



60-125

Cleaning Paper B 2-ply

60-125 ist ein 2-lagiges Reinigungstuch, nass- u. reißfest, sehr saugfähig und fusselarm. Die Lagen sind vollflächig verklebt.

60-125 is a 2-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are completely glued.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-125-1000	36 x 23,5 cm	1000	2

www.qrefinish.com No 60-125

Putzpapier B 3-lagig



60-130

Cleaning Paper B 3-ply

60-130 ist ein 3-lagiges Reinigungstuch, nass- u. reißfest, sehr saugfähig und fusselarm. Die Lagen sind vollflächig verklebt.

60-130 is a 3-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are completely glued.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-130-0500	38 x 37 cm	500	2

www.qrefinish.com No 60-130

Putzpapier B 3-lagig



60-135

Cleaning Paper B 3-ply

60-135 ist ein 3-lagiges Reinigungstuch, nass- u. reißfest, sehr saugfähig und fusselarm. Die Lagen sind geprägt.

60-135 is a 3-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are pressed together.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-135-1000	38 x 37 cm	1000	1

www.qrefinish.com No 60-135

Reinigungstuch PP Rolle



60-150

Cleaning Paper PP Roll

60-150 ist ein Reinigungs- u. Entfettungstuch aus PP. Es ist lösemittelbeständig, weich, fusselfrei und hat ein großes Aufnahmevermögen.

60-150 is a cleaning and degreasing cloth made from PP. It is solvent resistant, soft, lint free and has a great absorption capacity.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-150-0500	32 x 38 cm	500	1

www.qrefinish.com No 60-150

Reinigungstuch PP gefaltet



60-155

Cleaning Cloth folded

60-155 ist ein Reinigungs- u. Entfettungstuch aus PP. Es ist lösemittelbeständig, weich, fusselfrei und hat ein großes Aufnahmevermögen.

60-155 is a cleaning and degreasing cloth made from PP. It is solvent resistant, soft, lint free and has a great absorption capacity.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-155-0500	38 x 40 cm	500	1

www.qrefinish.com

No 60-155

Entfettungstuch Karton



60-160

Degreasing Cloth Box

60-160 ist ein fusselfreies, hoch saugfähiges und lösungsmittelbeständiges Entfettungstuch. Es kann sowohl zum Reinigen als auch zum Entfetten verwendet werden.

60-160 is a lint-free, highly absorbent and solvent-resistant degreasing cloth. It can be used both for cleaning and for degreasing.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-160-0150	38 x 30 cm	150	1

www.qrefinish.com

No 60-160

Poliertuch Karton



60-180

Polishing Cloth Box

60-180 ist ein sehr weiches und saugfähiges Poliertuch zum Reinigen und Polieren von empfindlichen Oberflächen im praktischen Spenderkarton.

60-180 is a very soft and absorbent polishing cloth for cleaning and polishing sensitive surfaces in the practical dispenser box.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-180-0400	32 x 36 cm	400	1

www.qrefinish.com

No 60-180

Quellschwamm



60-190

Compressed Sponge

60-190 ist ein lackschonender Reinigungs Quellschwamm aus Viskose. Extrem saugstark und langlebig.

60-190 is a paint protecting cleaning swelling sponge made from viscose. Extremely absorbent and durable.

Art.-No.	Size	VE
60-190-0001	13,5 x 9 x 3,7 cm	10

www.qrefinish.com No 60-190

Microfasertuch



60-200

Microfiber Towel

60-200 ist ein 260gr/qm Microfasertuch aus 80% Polyester und 20% Polyamid. Es ist sehr weich und hat ein hohes Aufnahmevermögen.

60-200 is a 260 gr/qm microfiber towel from 80% polyester and 20% polyamide. It is very soft and has a high absorption capacity.

Art.-No.	Size	Color	VE	Box
60-200-4040	40 x 40 cm	blue	10	200
60-200-4041	40 x 40 cm	green	10	200
60-200-4042	40 x 40 cm	yellow	10	200

www.qrefinish.com No 60-200

Staubbindetuch Standard



60-250

Tack Cloth Standard

60-250 ist ein imprägniertes Staubbindetuch zur Aufnahme von Staub auf Oberflächen vor der Lackierung.

60-250 is a impregnated tack cloth for absorbing dust from surfaces prior to painting.

Art.-No.	Size	VE
60-250-8050	80 x 50 cm	100

www.qrefinish.com No 60-250

Staubbindetuch Welle



60-255

Tack Cloth Wave

60-255 ist ein imprägniertes Staubbindetuch. Größtmögliche Staubaufnahme durch die wellenartige Struktur, für große Flächen.

60-255 is a impregnated tack cloth. Maximum dust absorption due to wave like structure, especially for large surfaces.

Art.-No.	Size	VE
60-255-8080	80 x 80 cm	50

www.qrefinish.com No 60-255

Folienradierer Set



60-500

Adhesive Removal Set

60-500 ist zum schnellen, zeitsparendem Entfernen von z.B. Folienbeschriftungen, Aufklebern, Zierstreifen oder Kleberückständen, ohne die Lackoberfläche dabei zu beschädigen. Das Set besteht aus 2 Folienradierer Scheiben und 1 Adapter.

60-500 is for a quick, time-saving removal of e.g. foil labels, stickers, decorative strips or adhesive residues, without damaging the paint surface. The set consists of 2 foil eraser discs and 1 adapter.

Art.-No.	Size	VE
60-500-0002	88 mm	1

www.qrefinish.com

No 60-500

Folienradierer Rad



60-505

Adhesive Remover Tractor Wheel

60-505 ist zum schnellen, zeitsparendem Entfernen von großflächigen Folienbeschriftungen und Aufklebern, ohne die Lackoberfläche dabei zu beschädigen.

60-505 is designed for fast, time-saving removal of large-area film markings and stickers without damaging the paint surface.

Art.-No.	Size	VE
60-505-0001	100 mm	1

www.qrefinish.com

No 60-505

Reinigungsknete 200 gr



60-550

Cleaning Clay 200 gr

60-550 ist eine wiederverwendbare Reinigungsknete zum Entfernen von Verunreinigungen auf Lackoberflächen, ohne diese zu beschädigen. Auch zum Entfernen von Farbnebel und Abdeckfolien Flecken.

60-550 is a reusable cleaning clay for removing impurities on paint surfaces without damaging them. Also overspray and „wet spots“ from masking a wet car with masking plastic can be removed easily.

Art.-No.	Color	VE
60-550-0201	blue	1
60-550-0202	red	1

www.qrefinish.com

No 60-550

Reinigungsset für Spritzpistolen



60-590

Cleaning set for Spray Guns

60-590 Set bestehend aus Öl, verschiedenen Bürsten und Nadeln für die Reinigung von Spritzpistolen.

60-590 Set consisting of oil, various brushes and needles for cleaning spray guns.

Art.-No.	VE
60-590-0022	1

www.qrefinish.com

No 60-590

Handschuhe Latex HIGH RISK



60-745

Latex Glove HIGH RISK

60-745 ist ein extrem stabiler Latexhandschuhe, puder- und silikonfrei, sehr gute Lösungsmittelbeständigkeit. Langer Schaft. Ideal für alle Lackierarbeiten.

60-745 is an extremely stable latex glove, free of powder and silicone, very good resistance to solvents. Long shaft Ideal for all painting work.

Art.-No.	Size	Box
60-745-0001	M	50
60-745-0002	L	50
60-745-0003	XL	50

www.qrefinish.com No 60-745

Handschuhe Latex



60-750

Latex Glove GO GRIP

60-750 ist ein extrem stabiler Latexhandschuh, puder- und silikonfrei, sehr gut lösemittelbeständig. Ideal für alle Vorbereitungs- und Lackierarbeiten.

60-750 is an extremely stable latex glove, free of powder and silicone, very good resistance to solvents. Ideal for all preparation and painting work.

Art.-No.	Size	Box
60-750-0001	M	50
60-750-0002	L	50
60-750-0003	XL	50

www.qrefinish.com No 60-750

Handschuhe Nitril



60-765

Nitrile Glove BLUE

60-765 ist ein puder- und silikonfreier Nitrilhandschuhe zur Vermeidung von Hautirritationen. Idealer Schutz für alle Vorbereitungsarbeiten.

60-765 is a powder and silicone free nitrile glove to prevent skin irritation. Ideal protection for all preparatory work.

Art.-No.	Size	Box
60-765-0001	M	100
60-765-0002	L	100
60-765-0003	XL	100

www.qrefinish.com No 60-765

Schutzhandschuh Nitril



60-780

Nitrile Glove PROTECTION

60-780 schützt zuverlässig Hände, Handgelenk und Unterarm vor gefährlichen Chemikalien und Lösungsmitteln.

60-780 reliably protects hands, wrist and forearm from hazardous chemicals and solvents.

Art.-No.	Size	Box	VE
60-780-0002	M	144 pair	12 pair
60-780-0003	L	144 pair	12 pair
60-780-0004	XL	144 pair	12 pair

www.qrefinish.com No 60-780

Nylon Lackierschutzanzug



60-800



Nylon Paint Overall black

60-800 ist ein Lackieroverall aus Nylon Fasern, antistatisch, staubfrei, reißfest, silikonfrei, atmungsaktiv und antibakteriell beschichtet.


60-800 is a paint overall made from nylon fibers, anti-static, dust free, tear resistant, silicone free, breathable and antibacterial coated.

Art.-No.	Size	VE
60-800-0001	M	1
60-800-0002	L	1

Art.-No.	Size	VE
60-800-0003	XL	1
60-800-0004	2XL	1

www.qrefinish.com No 60-800

Polytec Standard Lackierschutzanzug



60-820



Polytec Overall

60-820 Der Overall schützt vor groben Verschmutzungen, die bei der Verarbeitung von Lacken auftreten. Er verhindert Verunreinigungen der lackierten Fläche durch Staub und Flusen. Atmungsaktiv.

60-820 The overall protects against coarse dirt that occurs when processing paint. It prevents the painted surface from being contaminated by dust and fluff. Breathable.


Art.-No.	Size	VE
60-820-0001	S	1
60-820-0002	M	1
60-820-0003	L	1

Art.-No.	Size	VE
60-820-0004	XL	1
60-820-0005	2XL	1

Art.-No.	Size	VE
60-820-0006	3XL	1
60-820-0007	4XL	1

www.qrefinish.com No 60-820

Polytec Air Lackierschutzanzug



60-830



Polytec Air Overall

60-830 Der Overall schützt vor groben Verschmutzungen, die bei der Verarbeitung von Lacken auftreten. Atmungsaktives TRIGON-Rückengewebe. Atmungsaktive Netzeinsätze unter den Armen. Brusttasche mit Schutzklappe und Klettverschluss. Gesäßtasche.

60-830 The overall protects against coarse dirt that occurs when processing paint. Breathable TRIGON back fabric. Breathable mesh inserts under the arms. Breast pocket with protective flap and Velcro fastener. Back pocket.

Art.-No.	Size	VE
60-830-0001	S	1
60-830-0002	M	1
60-830-0003	L	1

Art.-No.	Size	VE
60-830-0004	XL	1
60-830-0005	2XL	1

Art.-No.	Size	VE
60-830-0006	3XL	1
60-830-0007	4XL	1

www.qrefinish.com No 60-830

Carbotec Lackierschutzanzug



60-840



Carbotec Overall

60-840 Der Overall schützt vor groben Verschmutzungen, die bei der Verarbeitung von Lacken auftreten. Atmungsaktives TRIGON-Rückengewebe. Hochwertiger Reißverschluss mit Gummi Zipper. Lüftungsschlitz am Rücken. Gummiband an Taille für optimalen Tragekomfort. Kapuze mit Gummizug. Antistatisch, silikonfrei, fusselfrei.

60-840 The overall protects against coarse dirt that occurs when processing paint. Breathable TRIGON back fabric. High-quality zipper with rubber zipper. Ventilation slit on the back. Elastic band at the waist for optimal comfort. Hood with elastic band. Anti-static, silicone-free, lint-free.

Art.-No.	Size	VE
60-840-0001	S	1
60-840-0002	M	1
60-840-0003	L	1

Art.-No.	Size	VE
60-840-0004	XL	1
60-840-0005	2XL	1

Art.-No.	Size	VE
60-840-0006	3XL	1

www.qrefinish.com No 60-840

Bodenfiltermatte



60-910

Floor Filter Mat

60-910 ist ein Bodenfilter zur Farbabscheidung in Lackierkabinen. Die Dicke ist ca 70 mm. Temperaturbeständig bis max 180°C.

60-910 is a floor filter for separation of overspray in paint booths. The thickness is about 70 mm. Temperature resistant up to max 180°C.

Art.-No.	Size	VE
60-910-6020	0,60 m x 20 m	1
60-910-7020	0,70 m x 20 m	1
60-910-7520	0,75 m x 20 m	1

Art.-No.	Size	VE
60-910-8020	0,80 m x 20 m	1
60-910-8520	0,85 m x 20 m	1
60-910-1020	1,00 m x 20 m	1

www.qrefinish.com No 60-910

Deckenfilter IT F5 V500



60-920

Ceiling Filter IT F5 V500

60-920 Filtermatte zur Endfiltration der Zuluft in Lackier- und Farbspritzanlagen.

60-920 Filter mat for final filtration of the supply air in paint spraying systems.

Art.-No.	Size	VE
60-920-2020	500 gr/qm 2 x 20 m	1

www.qrefinish.com No 60-920

Vorfilter



60-930

Pre Filter IT

60-930 Für die Grobstaubfiltration in der Lackiertechnik.

60-930 For coarse dust filtration in painting technology.

Art.-No.	Size	VE
60-930-2020	190gr/qm 2 m x 20 m	1

www.qrefinish.com No 60-930

A blue-tinted background image showing a person in a protective suit and mask using a spray gun to paint a large industrial component. The scene is set in a factory or workshop with various mechanical parts and structures visible in the background.

10

LACKIEREN
PAINTING

2K MS Klarlack 2:1 kratzfest



70-105

2K MS Clear Coat 2:1 anti-scratch

70-105 ist ein kratzester MS Klarlack mit sehr guten Fließeigenschaften und UV-Beständigkeit. Zeichnet sich durch hohe chemische-, mechanische- und Witterungsbeständigkeit sowie hohe Härte aus. Geeignet für Anwendungen in Spritzkabinen oder Lackierbereichen. Entwickelt für lösemittel- und wasserbasierte Basislacke.

70-105 is a scratch-resistant MS clearcoat with very good flow properties and UV resistance. Characterized by high chemical, mechanical and weather resistance as well as high hardness. Suitable for applications in spray booths or painting areas. Developed for solvent and waterborne basecoats.

VOC	n/a	1-2	20° 4-6 h
2:1	70-105HN / 70-105HF	1. 5-10 min 2. 10-15 min	
15-17 s 4 mm DIN		40-50 µm	
1,2-1,3 mm 2,0-2,5 bar		dust free: 30 min set to touch: 12 h ready for assembly 24 h	
HVLP	1,2-1,3 mm 2,0-2,2 bar	set to touch: 30 min ready for assembly 2 h	

Art.-No.	Content	VE
70-105-0500	500 ml	6
70-105-1000	1,0 L	12
70-105-5000	5,0 L	4
70-105HN-0500	500 ml	12
70-105HN-2500	2,5 L	4
70-105HF-0250	250 ml	12
70-105HF-0500	500 ml	12
70-105HF-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-105

2K VOC Matt Klarlack 2:1



70-170

2K VOC Matt Clear Coat 2:1

70-170 ist ein Matt Klarlack mit sehr niedrigem Glanz von 5-10 GU-Einheiten sowie guten Fließeigenschaften und UV-Beständigkeit. Zeichnet sich durch hohe chemische-, mechanische- und Witterungsbeständigkeit sowie hohe Härte aus. Geeignet für Anwendungen in Spritzkabinen oder Lackierbereichen. Entwickelt für lösemittel- und wasserbasierte Basislacke.

70-170 is a matt clearcoat with very low gloss of 5-10 GU units as well as good flow properties and UV resistance. Characterized by high chemical, mechanical and weather resistance as well as high hardness. Suitable for applications in spray booths or painting areas. Developed for solvent and waterborne basecoats.

VOC	2004/42/IB(a)(840)<563	2	shortwave 8 min mediumwave 10-15 min
2:1 + 10%	70-170HN	1. 5-10 min 2. 10-15 min	20° 4 h
18-20 s 4 mm DIN		40-50 µm	
1,2-1,3 mm 2,0-2,5 bar		dust free: 25-30 min set to touch: 12 h ready for assembly 24 h	
HVLP	1,2-1,3 mm 2,0-2,2 bar	set to touch: 30 min ready for assembly 2 h	

Art.-No.	Content	VE
70-170-1000	1,0 L	12
70-170HN-0500	500 ml	12

www.qrefinish.com No 70-170

2K HS Klarlack 2:1 - kratzfest



70-205

2K HS Clear Coat 2:1 anti-scratch

70-205 ist ein kratzester HS Klarlack mit sehr guten Fließeigenschaften und UV-Beständigkeit. Zeichnet sich durch hohe chemische-, mechanische- und Witterungsbeständigkeit sowie hohe Härte aus. Geeignet für Anwendungen in Spritzkabinen oder Lackierbereichen. Entwickelt für lösemittel- und wasserbasierte Basislacke.

70-205 is a scratch-resistant HS clearcoat with very good flow properties and UV resistance. Characterized by high chemical, mechanical and weather resistance as well as high hardness. Suitable for applications in spray booths or painting areas. Developed for solvent and water based basecoats.

VOC	2004/42/IB(a)(840)<840	1. 5-7 min 2. 10 min	
2:1 + 0-5%	70-205HN/70-205HF	40-50 µm	
17-19 s 4 mm DIN		6-7 h 70-205HN 4-5 h 70-205HF	
1,3-1,4 mm 2,0-2,5 bar		30 min 70-205HN 20 min 70-205HF	
HVLP	1,3-1,4 mm 2,0-2,2 bar	20° 2 h	

Art.-No.	Content	VE
70-205-1000	1,0 L	12
70-205-5000	5,0 L	4
70-205HN-1-0500	500 ml	12
70-205HN-1-2500	2,5 L	4
70-205HF-1-0500	500 ml	12
70-205HF-1-2500	2,5 L	4
70-205HS-1-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-205

2K HS AS Klarlack 2:1 kratzfest



2K HS AS Clear Coat 2:1 anti-scratch

70-250 Füllkräftiger kratzester 2K-Acryl-Klarlack mit UV-Schutz, der hohen Glanz und Schutz auf lösemittelhaltigen und wasserbasierenden Basislacken gewährleistet. Ideal geeignet zum Einsatz bei Spot-Repair Arbeiten bis hin zur Ganzlackierung. Hohe Beständigkeit gegenüber Witterungs- und Umwelteinflüssen, Chemikalien, vergilbungsfest, dauerhafte Glanzhaltung. Zudem verfügt der 70-250 Klarlack über eine ausgezeichnete Polierbarkeit.

70-250 is a scratch-resistant high-filling 2-component acrylic clearcoat with UV protection, which ensures high gloss and protection on solventbased and water-based basecoats. Ideally suited for use in spot repair work as well as for complete paintwork. High resistance to weather, environmental influences and chemicals, resistant to yellowing, durable gloss retention. In addition, the 70-250 Clear Coat provides excellent polishing properties.

 VOC	na	 1 - 2	 shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min
 2:1 + 0-5%	70-250HN / 70-250HF	 1. 5 - 10 min 2. 10 - 15 min	 20° 1 h with 70-250HF 4 h with 70-250HN
 18 - 20 s 4 mm DIN		 40 - 60 µm	
 1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,5 bar		 dust free: 30 - 40 min set to touch: 6 - 8 h ready for assembly 24 h	
 HVLP	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,2 bar	 set to touch: 30 min ready for assembly 2 h	

Art.-No.	Content	VE
70-250-1000	1,0 L	12
70-250-5000	5,0 L	4
70-250HN-1-0500	500 ml	12
70-250HN-1-2500	2,5 L	4
70-250HF-1-0500	500 ml	12
70-250HF-1-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-250

2K UHS AS Klarlack 2:1 kratzfest



2K UHS AS Clear Coat 2:1 anti-scratch

70-260 ist ein kratzester Ultra High Solid Klarlack, mit hervorragenden Fließeigenschaften und UV-Beständigkeit. Hohe Härte, gute chemische, mechanische und Witterungsbeständigkeit. Geeignet für Anwendungen in Spritzkabinen. Der Klarlack ist für den Einsatz auf lösemittel- und wasserbasierten Basislacken konzipiert.

70-260 is a scratch-resistant ultra high solid clearcoat, with excellent flow properties and UV resistance. High hardness, good chemical, mechanical and weather resistance. Suitable for applications in spray booths. The Clearcoat is for use on solvent and waterborne basecoats designed.

 VOC	2004/42/118(d)(420)-C530	 1 - 2	 shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min
 2:1 + 0-5%	70-260HN / 70-260HF	 1. 5 - 10 min 2. 10 - 15 min	 20° 1 h with 70-260HF 2,5 h with 70-260HN
 18 - 21 s 4 mm DIN		 40 - 50 µm	
 1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,5 bar		 dust free: 20 - 25 min set to touch: 4 - 6 h ready for assembly 16 h	
 HVLP	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,2 bar	 set to touch: 20 - 30 min ready for assembly 1 h	

Art.-No.	Content	VE
70-260-5000	5,0 L	4
70-260HN-2500	2,5 L	4
70-260HF-2500	2,5 L	4
70-260HS-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-260

2K UHS Klarlack VOC 2:1



2K UHS Clear Coat VOC 2:1

70-265 ist ein Ultra High Solid Klarlack, VOC-konform mit hervorragenden Fließeigenschaften und UV-Beständigkeit. Hohe Härte, gute chemische, mechanische und Witterungsbeständigkeit. Geeignet für Anwendungen in Spritzkabinen. Der Klarlack ist für den Einsatz auf lösemittel- und wasserbasierten Basislacken konzipiert.

70-265 is an ultra high solid clearcoat, VOC compliant with excellent flow properties and UV resistance. High hardness, good chemical, mechanical and weather resistance. Suitable for applications in spray booths. The Clearcoat is for use on solvent and waterborne basecoats designed.

 VOC	2004/42/118(d)(420)-C420	 1,5 - 2	 shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min
 2:1 + 0-5%	70-260HN / 70-260HF	 1. 1 - 3 min 2. 10 - 15 min	 20° 1 h with 70-260HF 2,5 h with 70-260HN
 19 - 22 s 4 mm DIN		 50 - 60 µm	
 1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,5 bar		 dust free: 25 - 35 min set to touch: 12 h ready for assembly 24 h	
 HVLP	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,2 bar	 dust free: 30 min ready for assembly 2 h	

Art.-No.	Content	VE
70-265-1000	1,0 L	12
70-265-5000	5,0 L	4
70-260HN-0500	500 ml	12
70-260HN-2500	2,5 L	4
70-260HF-0500	500 ml	12
70-260HF-2500	2,5 L	4
70-260HS-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-265



2K Fast Klarlack 2:1



70-275

2K Fast Clearcoat 2:1

70-275 ist ein qualitativ hochwertiger Acryl-Klarlack zur schnellen und rationellen Reparaturlackierung (Express-Technologie) speziell bei Ofentrocknung. Nach einer Trocknung von 15 Minuten bei 60 °C oder alternativ 25 Minuten bei 40 °C können die lackierten Teile nach Abkühlen bereits poliert werden.

70-275 2K Fast Klarlack eignet sich auch zur PKW-Partiellackierung. Verarbeitungsfertig nach Zugabe von 2K-Härter 70-260HN/70-260HF. Hervorragend beständig gegenüber Umwelt- und Witterungseinflüssen, vergilbungs- und dauerhaft glanzhaltend.

70-275 is a high-quality acrylic clearcoat for fast and economic car refinishing (express technology), especially in case of oven drying. After the drying of 15 minutes at 60 °C or alternatively 25 minutes at 40 °C plus cooling time it is possible to start already the polishing process. 70-275 2K Fast Clearcoat is also suitable for partial car coatings. Ready for use after the addition of hardener 70-260HN/70-260HF. This product provides excellent resistance against environmental and weathering conditions as well as yellowing and offers durable gloss retention.

 2004/42/118(d)(420)<420	 1,2 - 1,8 mm 2,0 - 2,2 bar	 dust free: 15 - 20 min set to touch: 1 - 2 h ready for assembly: 6 h
 2:1 70-260HN / 70-260HF	 0,5 + 1	 dry to polish: 15 min.
 17 - 19 s 4 mm DRI	 1. 3 - 5 mm 2. 5 - 10 mm	 shortwave 6 min mediumwave 10 - 15 min
 1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,5 bar	 50 - 60 µm	 20° 1 - 1,5 h

Art.-No.	Content	VE
70-275-5000	5,0 L	4
70-260HN-2500	2,5 L	4
70-260HF-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-275

XTRM-DRY Klarlack



70-277

XTRM-DRY Clearcoat

70-277 Das Produkt hat einen hohen Festkörpergehalt (High Solid) wodurch man eine besonders glänzende Oberfläche mit Farbtiefe erlangen kann. Darüber hinaus besitzt der Lack hervorragende Verlaufeigenschaften, was verhindert dass er an senkrechten Flächen abläuft. Das Produkt ist für das Lackieren von kleinen und grossen Flächen an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten geeignet. Den Lack zeichnet eine hohe Wetter- und Kratzbeständigkeit aus. Die Mischung des Lacks mit dem Härter benötigt keinen Zusatz von Verdünner.

70-277 HS clear coat with a very short drying time. XTRM-DRY is a clear coat with a very high dry matter content (High Solid). The resulting coat has high gloss, depth, and the clear coat does not flow down. It is designed for painting small and large surfaces of vehicles, machinery and equipment. The clear coat is characterized by high resistance to scratching.

 2004/42/118(d)(420)<420	 2	 5 min
 70-277 : 100 70-277HN : 50	 5 min	 20° 30 min
 16 - 20 s 4 mm DRI	 40 - 40 µm	
 1,1 - 1,4 mm 4,0 bar	 dust free: 15 min set to touch: 25 min through dry: 1 h	
 1,4 - 1,4 mm 2,0 bar	 ready for assembly 15 min	

Art.-No.	Content	VE
70-277-1000	1,0 L	6
70-277-5000	5 L	4
70-277HN-0500	500 ml	6
70-277HN-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-277

2K Nano-Tech Klarlack



70-280

2K Nano-Tech Clearcoat

70-280 2K Nano-Tech Clearcoat ist ein kratzbeständiger und leicht zu reinigender Klarlack auf der Basis von Nanotechnologie. Wegen seiner außerordentlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikrokratzern und Chemikalien ist 70-280 2K Nano-Tech Clearcoat insbesondere für die hochwertige Ganz- und Teillackierung von PKW, Motorrädern, Nutzfahrzeugen und für die Beschichtung hochbeanspruchter Bauteile geeignet. 70-280 2K Nano-Tech Clearcoat eignet sich zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislacken. Die volle mechanische Belastbarkeit und Kratzbeständigkeit ist nach einer Mindesttrockenzeit von 7 Tagen bei 20 °C gegeben.

70-280 2K Nano-Tech Clearcoat is a scratch-resistant and easy-to-clean clearcoat based on nanotechnology. Because of its extraordinary resistance to micro-scratches and to chemicals, 70-280 2K Nano-Tech Clearcoat is particularly suitable for high-quality partial or complete paintworks on cars, motorcycles, commercial vehicles and for coating highly stressed parts. 70-280 2K Nano-Tech Clearcoat can be applied as topcoat on water-based or solvent-based basecoats. Full mechanical stress resistance and scratch resistance are achieved after a drying time of at least 7 days at 20°C.

Art.-No.	Content	VE
70-280-1000	1,0 L	12

www.qrefinish.com No 70-280

Top Gloss Verdünnung



70-300

Top Gloss Thinner

70-300 Top Gloss Verdünnung wird anstelle von Verdünnung für Acrylprodukte empfohlen, es funktioniert als Glanz Stabilisator bei gleichzeitiger Verbesserung der Anwendungseigenschaften. Top Gloss Verdünnung vermeidet häufig, vor allem bei MS und HS-Klarlacken eine Glanzminderung nach dem Aushärten.

70-300 Top Gloss Thinner is recommended for use instead of thinner for acrylic products, it works as gloss stabilizer while also improving application properties. Top Gloss Thinner often avoids, reduction of gloss after the curing.

Art.-No.	Content	VE
70-300-1000	1,0 L	12

www.qrefinish.com No 70-300

Rallye Spray



70-420

Rallye Spray

70-420 ist ein Produkt für eine schnelle, einfache und kostenoptimierte Lackreparatur aus der Sprühdose. Das schnell trocknende Produkt überzeugt durch seine einfache Handhabung und seine universelle Verwendbarkeit. Auch als Schleifkontroll Spray vor dem Spachtel- oder Füllerschleif einsetzbar. Frei von Blei, Cadmium und Chrom.

70-420 is a product for a quick, easy and cost-optimized paint repair out of the spray can. The fast drying product convinces with its easy handling and its universal usability. Can also be used as a sanding control spray before sanding putties or primers. Free of lead, cadmium and chromium.

	2004/42/IB(e)(B40)685		2-3 40-50 min
	60-010/60-011		2-3 min
	shake well for 2 min		dust dry: 15 min dry to touch: 1-2 h dried out after 12 h
	15 cm - 25 cm		clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
70-420-0401	400 ml	black matt	6
70-420-0501	500 ml	black matt	6
70-420-0402	400 ml	black gloss	6
70-420-0502	500 ml	black gloss	6
70-420-0403	400 ml	black satin	6
70-420-0404	400 ml	white gloss	6

www.qrefinish.com No 70-420

1K schwarz matt



70-421

1K black matt

70-421 1K black matt ist ein sehr schnell trocknender NC-modifizierter KH-Dickschichtlack für die Lackierung von Stahlteilen, Guß, Containern, Maschinen, Chassis, Schaltschränken, Transportgeräten u. ä. im Innen- und Außenbereich. 70-421 1K black matt ist hervorragend geeignet zur Abfüllung in Sprühdosen. Elektrostatisch verarbeitbar, schnelle Trocknung, hohe UV- und Witterungsbeständigkeit, beständig gegenüber Benzin und Diesel bei vorübergehender Beanspruchung.

70-421 1K black matt is an NC modified synthetic fast enamel, special designed for high thickness coatings for steel parts, machines, castings, containers, chassis, switch cupboards, transport stands a.s.o., for the interior and exterior use. 70-421 1K black matt is particularly relevant for filling aerosols. Electrostatically applicable, fast dry, high UV- and weathering resistance, outstanding performance against petrol and diesel fuel by temporary exposure.

 2004/42/IB(c)240j<440 (Undiluted: < 440 g/l)

 Z-3

 60-010/60-011

 80 - 100 µm

 1,3 - 1,5 mm

 dust free: 5 - 10 min

 2,5 - 3,0 bar

 set to touch: 20 - 30 min

 HVLP 1,3 - 1,5 mm

 handle after 90 min

Art.-No.	Content	Color	VE
70-421-1001	1 L	black matt	6

www.qrefinish.com No 70-421

Q-CRM



70-424

Q-CRM

70-424 1K Q-CRM erzeugt einen metallischen Look, wie poliertes Aluminium. Geeignet für das Lackieren von Felgen, Anbauteilen und Zierleisten, oder für Teil- und Ganzlackierungen. Mit schwarzem Füller vorgrundieren. Mit Q 2K Klarlack überlackieren.

70-424 1K Q-CRM creates a metallic look, like polished aluminum. Suitable for painting rims, add-on parts and trim strips, or for partial and complete painting. Prime with black filler. Coat with Q 2K clear varnish.

 60-010/60-011

 1,2 - 1,4 mm

 1,8 - 2,0 bar

 Application depends on the specific method and color with which the additive is used.

 5-10 minutes after application at 20°C and 65% relative humidity

Art.-No.	Content	Color	VE
70-424-0401	1 L	liquid silver	6

www.qrefinish.com No 70-424

Thermo Lack



70-425

Thermo Coating

70-425 ist ein hitzebeständiger Speziallack für besonders anspruchsvolle Teile. Anwendbar im Motorbereich, der Abgasanlage, bei Zweirädern, Grills, Ofenrohren und überall dort, wo Temperaturen von bis zu 650 °C herrschen. Der Lack härtet nur durch langsames Erhitzen auf über 250 °C aus.

70-425 is a heat-resistant special paint for particularly demanding parts. Applicable in the engine area, the exhaust system, at two-wheelers, grills, stovepipes and wherever temperatures of up to 650 °C prevail. The paint cures only by slow heating up to over 250 °C.

 2004/42/IB(c)240j685

 2 x 30 µm

 60-010/60-011

 5 min

 shake well for 2 min

 dust dry: 10 min

 10 cm - 15 cm

 dry to touch: 45 min

Art.-No.	Content	Color	VE
70-425-0401	400 ml	black	6
70-425-0402	400 ml	silver	6

www.qrefinish.com No 70-425

Felgensilber



70-430

Silver Wheel Spray

70-430 ist ein abriebfester Nitro-Celluloselack mit besonders hoher Beschichtungsfähigkeit. Ist dauerhaft Autowaschbeständig und bietet Langzeitschutz gegen Steinschlag und Streusalz. Wird verwendet, um Felgen ohne Zeitaufwand zu verschönern und vor Korrosion zu schützen. Besonders qualifiziert zum Schutz von Aluminiumfelgen. Frei von Schwermetallen: kein Blei, Cadmium und Chrom.

70-430 is an abrasion-resistant nitro-cellulose lacquer with a particularly high coatability. Is durable car wash resistant and offers long-term protection against rockfall and road salt. Used to beautify rims without time and effort and to protect against corrosion. Especially qualified for the protection of aluminum rims. Free of heavy metals: no lead, cadmium and chrome.

- 2004/42/18(e)(840)700
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 15 cm - 25 cm
- 2 - 3
40 - 50 µm
- 2 - 3 min
- dust dry: 10 - 15 min
dry to touch: 2 - 3 h
dried out after 12 h
- clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
70-430-0400	400 ml	silver	6
70-430-0500	500 ml	silver	6

www.qrefinish.com No 70-430

Stoßstangen Strukturlack



70-435

Bumper Paint textured

70-435 ist eine 1K-Strukturbeschichtung für Reparaturarbeiten an Stoßstangen, Zierleisten, Aussenspiegeln etc. für im Fahrzeugbau gebräuchliche Kunststoffuntergründe. Direkte Haftung auf gereinigten und angeschliffenen Kunststoff-Fahrzeugteilen aus ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR und HartPVC. Rasche Trocknung und leichte Verarbeitbarkeit sowie gute Wetterbeständigkeit zeichnen dieses Produkt aus. Temperaturbeständig bis 70 °C.

70-435 is a 1K structural coating for repair work on bumpers, trim strips, exterior mirrors, on plastic substrates used in the common vehicle construction. Direct adhesion to cleaned and sanded plastic vehicle parts made of ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR and Hard PVC. Fast drying and easy processability as well as good weather resistance characterize this product. Heat resistant up to 70 °C.

- 2004/42/18(e)(840)539
- 18 - 22 s
4 mm DIN
- 1,6 - 1,8 mm
2,0 - 2,5 bar
- 2
- 1, 5 - 8 min
2, 10 - 15 min
- 40 - 50 µm
- dust dry: 20 min
set to touch: 60 min
ready for assembly 24 h

Art.-No.	Content	Color	VE
70-435-1001	1,0 L	textured black	6
70-435-1002	1,0 L	grey	6
70-435-0401	400 ml	textured black / Aerosol	6
70-435-0402	400 ml	grey / Aerosol	6

www.qrefinish.com No 70-435

Prefill Spray Lösemittel Basis



70-440

Solvent Prefill Spray

70-440 ist ein mit Lösungs- und Treibmittel vorgefülltes Spray. Wird mit 1-Komponenten-Lacken befüllt. Der Farbton und die Lackqualität können nach Bedarf bestimmt werden. Die spezielle Breitstrahldüse sprüht und verteilt einen feinen Nebel von Farbpartikeln auf einer größeren Oberfläche. Dieses sorgt für bessere Fließeigenschaften und vermeidet Trübungen.

70-440 is a spray can, pre-filled with solvent and propellant. Designed to be filled with 1-component paints. The color and the quality of the paint can be determined as needed. The special wide-jet nozzle sprays and distributes a fine mist of color particles on larger surfaces. This ensures better flow properties and avoids cloudiness.

- 2004/42/18(e)(840)729
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 15 cm - 20 cm
- 1, 5 min
2, 10 min
- 20 - 30 min
- clean valve

Art.-No.	Content	VE
70-440-0400	290 ml (400 ml)	6

www.qrefinish.com No 70-440

2K Prefill Spray Lösemittel Basis



70-441

2K Solvent Prefill Spray

70-441 ist ein mit Treibgas, Lösungsmittel und Härter vorbefüllte 2 Komponenten Spraydose zur einmaligen, nachträglichen Befüllung mit geeigneten Abfüllgeräten mit 2K Lösemittel-Decklacken. Füllmenge: 100 ml.

70-441 is a 2-component spray can pre-filled with propellant, solvent and hardener for one filling of 2K solvent-based top coats using a suitable filling device. Filling quantity: 100 ml.

-  2004/42/118(e)(840)733
-  60-010/60-011
-  Shake well for 2 min
-  15 cm - 20 cm
-  2 - 3 60µm
-  5 - 10 min
-  30°C Ready for polishing: 24 h
-  clean valve

Art.-No.	Content	VE
70-441-0400	290 ml (400 ml)	6

www.qrefinish.com No 70-441

Converter PRE-FILL Spray (2k to 1k)



70-445

Converter PRE-FILL Spray (2k to 1k)

70-445 ist ein mit Treibgas, Lösemitteln sowie einem speziellen Converter vorbefüllte Spraydose für die nachträgliche Befüllung mit jeweils 100 ml eines 2K HS Decklackes.

70-445 is a pre-filled with propellant gas, solvents and a special converter spray can for subsequent filling with 100 ml each of a 2K HS topcoat.

-  2004/42/118(e)(840)682
-  60-010/60-011
-  shake well for 2 min
-  15 cm - 20 cm
-  5 - 10 min
-  dust dry: 5 - 8 min
set to touch: over night
polishable: after 24 h
-  30°C
-  shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min
-  clean valve

Art.-No.	Content	VE
70-445-0400	325 ml (400 ml)	6

www.qrefinish.com No 70-445

1K Klarlack Spray



70-450

1K Clearcoat Aerosol

70-450 ist ein hochwertiger, glänzender Klarlack zum dauerhaften Versiegeln von Gegenständen aus Metall, Glas und die meisten Kunststoffe. Das schnell trocknende Produkt ist zum Überlackieren von Lack beschichteten Gegenständen konzipiert.

70-450 is a high quality, glossy clear coat for permanent sealing of objects made of metal, glass, ceramics and for most plastics. The fast-drying product is used to overcoat painted objects.

-  2004/42/118(e)(840)685
-  60-010/60-011
-  shake well for 2 min
-  15 cm - 25 cm
-  20 - 30µm
-  2 - 3 min
-  dust dry: 15 - 20 min
dry to touch: 60 min
-  clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
70-450-0400	400 ml	transparent	6
70-450-0501	500 ml	transparent	6

www.qrefinish.com No 70-450

2K Klarlack Spray



70-455

2K Clearcoat Aerosol

70-455 ist ein 2 Komponenten Klarlack mit sehr hoher Chemikalien- Benzin- und Witterungsbeständigkeit für die qualitativ hochwertige und langfristige Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen an Fahrzeugen und Motorrädern.

70-455 is a 2K clear coat with very high chemical, gasoline, and weathering resistance for high-quality and longterm sealing of repair paint jobs and new paint jobs on cars and motorcycles.

-  2004/42/EG (1040/673)
-  1 - 2 approx 30 µm
-  60-010/60-011
-  1. 5 min
2. 10 min
-  shake well for 2 min
-  dust dry: 12 min
dry to touch: 60 min
fully cured: 12 h
-  15 cm - 20 cm
-  clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
70-455-0400	400 ml	transparent	6

www.qrefinish.com No 70-455

Beispritzlack



70-460

Spot Blender

70-460 ist eine spezielle Lösemittelmischung (Beispritzverdünnung) zur Auflösung von Spritznebelrändern bei Spot-Repair-Arbeiten und Beilackierungen. Kann auch zum Anlösen von vorhandenen Altlackierungen eingesetzt werden, um die Zwischenhaftung zur Folgebeseichnung zu verbessern. Hierbei muss gleichmäßig auf die vorhandene Altlackierung appliziert und innerhalb weniger Minuten überlackiert werden.

70-460 is a special solvent mixture (spot blender) for the dissolution of overspray edges in spot repair work and blendings. Can also be used to dissolve existing old paint and also to improve the intermediate adhesion to the subsequent coating. In this connection it must be evenly applied to the existing old paint and painted over within a few minutes.

-  60-010/60-011
-  2 - 3 light spray passes
-  shake well for 2 min
-  dried out after 12 h
-  clean valve

Art.-No.	Content	VE
70-460-0400	400 ml Aerosol	6
70-460-1000	1,0 L	12

www.qrefinish.com No 70-460

Ausbesserungslackflaschen



70-500

Touch Up Brush in Bottles

70-500 ist eine verschleißbare Pinselflasche zum Abfüllen von Lösemittel- oder Wasserlacken für kleine Ausbesserungsarbeiten. Lösemittelbeständig, inkl. Mischkugel, Abstreifer und Pinsel.

70-500 is a lockable brush bottle to be filled with solvent- or waterborn paints for small paint touch up jobs. Solvent resistant, incl. mixing ball, scraper and brush.

Art.-No.	Content	VE
70-500-0020	20 ml	100
70-500-0050	50 ml	50

www.qrefinish.com No 70-500

Lackhobel



70-530

Paint Run Raizor

70-530 ist ein hochwertiges Spezialwerkzeug aus Hartmetall zum leichten Beseitigen von ausgehärteten Läufern und Staubeinschlüssen.

70-530 is a high-quality special tool made of carbide for easy removal of hardened paint runs and dust inclusions.

Art.-No.	VE
70-530-0001	1

www.qrefinish.com No 70-530

Rührstab



70-650

Mixing Stick

70-650 ist ein lösemittelbeständiger Kunststoff Rührstab, ideal zum schnellen und gründlichem Rühren aller Farben, Lacke und Grundierungen in Mischbechern.

70-650 is a solvent resistant plastic stirring stick, ideal for quick and thorough stirring of all paints, varnishes and primers in mixing cups.

Art.-No.	Size	Box	VE
70-650-2520	20 cm	250	1

www.qrefinish.com No 70-650

Mischbecher



70-700

Mixing Cup

70-700 ist ein transparenter Einwegmischbecher mit Mischskalen zum Anmischen aller Lackmaterialien.

70-700 is a transparent disposable mixing cup with mixing ratio scales for mixing of all paint materials.

Art.-No.	Type	Content	Box
70-700-0385C	Cup	385 ml	200
70-700-0385L	Lid	385 ml	200
70-700-0750C	Cup	750 ml	200
70-700-0750L	Lid	750 ml	200
70-700-1400C	Cup	1400 ml	200
70-700-1400L	Lid	1400 ml	200
70-700-2300C	Cup	2300 ml	100
70-700-2300L	Lid	2300 ml	200
70-700-5000C	Cup	5000 ml	40
70-700-5000L	Lid	5000 ml	200

www.qrefinish.com No 70-700

SPS Spray Pal System

SPS Spray Pal System

70-707 ist ein zeitsparendes und wirtschaftliches, 2-teiliges Bechersystem zum Mischen und Spritzen von Grundierungen, lösungsmittelhaltigen- und wasserbasierenden Farben, sowie Klarlacken. Die Material Komponenten werden in dem Becher spritzfertig angemischt und mit dem Spritzdeckel (das Lacksieb ist bereits arretiert) verschlossen. Die Spritzpistole wird auf den Deckel gesteckt - fertig! Nach Beenden einfach die Pistole vom Deckel abziehen. Zur Lagerung des restlichen im Becher befindlichen Produktes entweder den im Set vorhandenen Stopfen aufdrücken oder den Spritzdeckel durch einen Flachdeckel ersetzen.

70-707 is a time-saving and economical 2-piece cup system for mixing and spraying primers, solvent containing- and water-based paints, as well as clearcoats. The material components are mixed to use in the cup, then close the cup by attaching the spray lid (the paint filter is already pre mounted). Attach the spray gun to the lid - ready! After finishing, simply pull the gun off the lid. For storage of the remaining product in the cup, either use the plug or replace the spray lid by a flat lid.



**Set - 50 Becher,
50 Spritzdeckel, 20 Stopfen**
Set - 50 Cups, 50 Spray Lids, 20 Plugs

Art.-No.	Content	Type	Filter	Box
70-707-3013K	300 ml	Kit	130 my	50
70-707-7513K	750 ml	Kit	130 my	50
70-707-1013K	1000 ml	Kit	130 my	50
70-707-7513S	750 ml	Lid	130 my	50



SPS Adapter SPS Adapter



Art.-No.	Type	Box
70-707-A0101	Sata 3000/4000 QCC, 100/5000 B RP	1
70-707-A0201	DeVilbiss GTI, GTI pro, PRI	1
70-707-A0301	Sagola 4500 Xtreme	1
70-707-A0401	Iwata LS 400-1305, WS 400-1301	1

70-707

www.qrefinish.com No 70-707



Easy Spray System

Easy Spray System

70-709 ist ein zeitsparendes Bechersystem zum Anmischen und Spritzen von Grundierungen, Autolacken und Klarlacken, basierend auf einem stabilen Außenbecher in Kombination mit einem weichen Einlagebecher.

70-709 is a time-saving cup system for mixing and spraying primers, automotive paints and clear coats, based on a stable outer cup in combination with a soft insert cup.



Art.-No.	Content	Filter	Box
70-709-2125	200 ml	125 my	50
70-709-2190	200 ml	190 my	50
70-709-4125	400 ml	125 my	50
70-709-4190	400 ml	190 my	50
70-709-6125	650 ml	125 my	50
70-709-6190	650 ml	190 my	50
70-709-8125	850 ml	125 my	50
70-709-8190	850 ml	190 my	50
70-709-9000S	Spare Lid small	125 my	50
70-709-9000L	Spare Lid large	125 my	50

ESS

Art.-No.	Type	Box
70-709-0400	ESS 400 ml Cup + Ring	1
70-709-0650	ESS 650 ml Cup + Ring	1
70-709-0850	ESS 850 ml Cup + Ring	1

Adapter



Art.-No.	Type	Box
70-709-A04	Adapter IWATA W400 and SATA JET B NR-92/NR-95	1
70-709-A05	Adapter Sagola	1
70-709-A13	Adapter Sata Jet X 5500	1
70-709-A15	Adapter DeVilbiss	1
70-709-A40	Adapter Sata (no Jet B)	1
70-709-A41	Adapter Sata Mini Jet	1
70-709-A15	Adapter DeVilbiss	1
70-709-A43	Adapter Iwata	1

70-709

www.qrefinish.com No 70-709

Farbsiebe



70-710

Paint Filter

70-710 ist ein Einweg Farbsieb zum Sieben von Grundierungen, Farben und Lacken. Auch für wasserbasierende Produkte geeignet.

70-710 is a disposable paint strainer for filtering primer, varnishes and paint materials. Also useable for water born products.

Art.-No.	Filter	VE
70-710-0125	125 my	1000 (4x250)
70-710-0190	190 my	1000 (4x250)

www.qrefinish.com No 70-710

Ausbesserungspinsel Set



70-755

Touch-up brush set

70-755 24-teiliges Ausbesserungspinsel Set mit je 4 Stück der Größen 1, 2, 3, 4, 5 und 6.

70-755 24-piece touch-up brush set with 4 each of sizes 1, 2, 3, 4, 5 and 6.

Art.-No.	Type	VE
70-755-0024	Set / 4 pc.	100

www.qrefinish.com No 70-755

Ausbesserungstifte



70-760

Touch Up Tips

70-760 ist ein Einweg Ausbesserungstift zum Austupfen kleiner Lackschäden, wie z.B. Stein-schlägen. Set mit 100 Stück.

70-760 is a disposable patch pen for touch up of small paint damages such as stone chips. Set of 100 pieces.

Art.-No.	Type	VE
70-760-0110	L, blue, 2 mm	1
70-760-0120	S, white, 1 mm	1
70-760-0130	M, yellow, 1,5 mm	1

www.qrefinish.com No 70-760



Flusennadeln



Dust Needles

70-765 ist eine Spezialnadel zum Entfernen von Staubpartikeln aus frischen Lackierungen. Mit Haltestift.

70-765 is a special needle for removing dust particles from fresh paintings. Including attachment pen.

Art.-No.	Type	VE
70-765-0001	Set (1 pen + 10 needles)	1

70-765

www.qrefinish.com No 70-765

Spritzmuster Blech



Spray Out Cards Metal

70-770 ist eine vorgrundierte Metallkarte zum Prüfen des Farbtons und der Deckkraft. Für alle Lacke geeignet.

70-770 is a pre-primed metal card for checking color matching and opacity. Suitable for all kind of paints.



Art.-No.	Color	VE
70-770-0001	white	100
70-770-0002	light grey	100
70-770-0003	dark grey	100

70-770

www.qrefinish.com No 70-770

Kabinen Schutzlack



Cabin Guard

70-805 bindet Staub und Farbpartikel zuverlässig an Wänden und Decken von Lackierkabinen und vermeidet so die Verschmutzung von zu lackierenden Oberflächen. Der Kabinenschutzlack ist transparent und wasserlöslich.

70-805 reliably binds dust and paint particles to the walls and ceilings of paint booths, thus avoiding soiling of surfaces to be painted. The cabin guard is transparent and water-soluble.

Art.-No.	Content	VE
70-805-0005	5,0 L	1
70-805-0010	10,0 L	1

70-805

www.qrefinish.com No 70-805



80

POLIEREN
POLISHING

HPS Schleifpolitur



80-150

HPS Cut 'n' Gloss Polish

80-150 Aufgrund der Schleifmittelmenge und der sehr homogenen Partikelgröße sorgt diese Politur für eine schnelle und hohe Schleifleistung zur zuverlässigen Entfernung von Schleifspuren ab Körnung P1500. 80-150 ist für alle frischen Lacke, auch kratzfeste Lacke, uneingeschränkt geeignet. Silikon- und lösemittelfrei.

80-150 Due to the quantity of abrasive and the very homogeneous particle size, this polish ensures fast and high cutting performance for the reliable removal of sanding marks from a grain size of P1500. 80-150 is fully suitable for all fresh paintwork, including scratch-resistant paintwork. Silicone and solvent free.



60-010/60-011



shake well for 2 min

Cut

Gloss

Art.-No.	Content	VE
80-150-0250	250 ml	10
80-150-0750	750 ml	10

www.qrefinish.com No 80-150

HPS Antihologramm Politur



80-155

HPS Anti-Hologram Polish

80-155 Anti-Hologramm-Politur zur effektiven Entfernung von Hologrammen. Innovative, feinporige Aluminiumoxid-Schleifkörner der neuesten Generation garantieren eine 100% hologrammfreie Lackoberfläche. 80-155 ist uneingeschränkt für alle frischen Lacke geeignet, auch für kratzfeste Lacke. Silikon- und lösemittelfrei.

80-155 Anti-hologram polish to effectively remove holograms. Innovative, diminishing aluminum oxide abrasive particles of the latest generation guarantee a 100% hologram-free paint surface. 80-155 is fully suitable for all fresh paintwork, including scratch-resistant paintwork. Silicone and solvent free.



60-010/60-011



shake well for 2 min

Cut

Gloss

Art.-No.	Content	VE
80-155-0250	250 ml	10
80-155-0750	750 ml	10

www.qrefinish.com No 80-155

Schleifpolitur Heavy Cut



80-165

Heavy Cut Compound

80-165 ist eine innovative Maschinenpolitur zur schnellen Nachbearbeitung von sowohl stark verwitterten Lacken, als auch zur Beseitigung von tiefen Kratzern. Effektive Entfernung von Farbnebel und Schleifspuren bis zu 1500 Körnung. Mit seinen extrem homogenen Füllstoffen erzielt 80-165 einen sehr schnellen und effektiven Schliff und erzeugt gleichzeitig einem ausgezeichneten Glanzgrad. 80-165 ist lange offen, daher auch ohne Staubbildung oder Austrocknung für große Flächen geeignet. Für alle Arten von Lacken geeignet.

80-165 is an innovative machine polish for the quick working of heavily weathered paints, as well as elimination of deep scratches. Effective removal of overspray and sanding marks up to 1500 grit. With its extreme homogeneous fill ingredients, 80-165 provides a very fast and effective finish whilst producing an excellent finish gloss at the same time. 80-165 is open for a long time, therefore suitable for large areas without dust formation or dehydration. For all types of paints suitable.



60-010/60-011



shake well for 2 min

Cut

Gloss

Art.-No.	Content	VE
80-165-0250	250 ml	10
80-165-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com No 80-165

Antihologramm Politur HG



80-175

High Gloss Anti-Hologram Polish

80-175 ist die neueste Generation von Maschinenmikropolituren für das Entfernen von Hologrammen, Mikrokratzen und Schleifspuren bis Körnung 3000. Für alle Lacksysteme geeignet. Durch den Einsatz von hochspezialisierten, extrem homogenen Füllstoffen entsteht ein brillanter, und permanenter Hochglanz, auch unter extremen Lichtverhältnissen und bei dunklen und ähnlich empfindlichen Farbtönen. Hologramme und Mikrokratzer werden mechanisch beseitigt und nicht, was oft der Fall ist, einfach nur überdeckt. 80-175 ist äußerst sparsam, leicht zu polieren und rückstandsfrei zu entfernen.

80-175 is the latest generation of machine micropolishes for the removal of holograms, micro scratches and sanding marks up to 3000 grit. Suitable for all paint systems. The use of highly specialized, extremely homogeneous ingredients creates a brilliant, and permanent high gloss, even in extreme light conditions and in dark and similarly sensitive colors. Holograms and micro-scratches are mechanically eliminated and not, as often happens, simply just filled up. 80-175 is extremely economical, easy to polish and removeable without residues.



60-010/60-011



shake well for
2 min



Art.-No.	Content	VE
80-175-0250	250 ml	15
80-175-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com No 80-175

Clean & Shine Finish Spray



80-195

Clean & Shine Finish Spray

80-195 reinigt, schützt und pflegt alle glatten und lackierten Oberflächen. Entfernt schnell und zuverlässig Polierrückstände. Die behandelten Teile werden konserviert und sind wasser- und schmutzabweisend und vor schneller Wiederverschmutzung geschützt (Lotus-Effekt).

80-195 cleans and protects all smooth and painted surfaces. Removes polishing residues quickly and reliably and gives new shine. The treated parts are preserved and are water- and dirt-repellent and protected from rapid re-soiling (lotus effect).

Art.-No.	Content	VE
80-195-0500	500 ml	6

www.qrefinish.com No 80-195

Velcro Polierteller Soft M14



80-255

Soft Backing Pad Velcro M14

80-255 ist ein Velcro Stützteller mit weichem Schaumpolster für die Verarbeitung von dünnen Polierpads, speziell für 80-270 bis 80-273.

80-255 is a velcro backing pad with integrated soft foam for the use of thin polishing foam pads, especially 80-270 to 80-273

Art.-No.	Size	VE
80-255-0014	122 mm	1

www.qrefinish.com No 80-255

Polierpad Schaum weiß



80-270

Polishing Foam Pad white

80-270 ist ein sehr festes Polierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P2000. Der Schaum wird durch die Wärmeentwicklung beim Verarbeiten weich.

80-270 is a very firm polishing pad for removing scratches and sanding marks from P2000. During processing, the foam gets softer, due to the heat development.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-270-1512	150 x 12 mm	round	4
80-270-1525	150 x 25 mm	round	2
80-270-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-270-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

www.qrefinish.com No 80-270

Polierpad Schaum blau



80-271

Polishing Foam Pad blue

80-271 ist ein mittel festes Polierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P2500.

80-271 is a medium hard polishing pad for removing scratches and sanding marks from P2500.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-271-1512	150 x 12 mm	round	4
80-271-1525	150 x 25 mm	round	2
80-271-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-271-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

www.qrefinish.com No 80-271

Polierpad Schaum grün



80-272

Polishing Foam Pad green

80-272 ist ein universell einsetzbares Polierpad für kleine und große Flächen, sowie zum Entfernen von Hologrammen, Kratzern und Schleifstellen ab P3000.

80-272 is a universal polishing pad for small and large surfaces, for removing holograms, as well as scratches and sanding marks from P3000.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-272-0912	90 x 12 mm	round	5
80-272-1512	150 x 12 mm	round	4
80-272-1525	150 x 25 mm	round	2
80-272-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-272-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

www.qrefinish.com No 80-272

Polierpad Schaum anthrazit



80-273

Polishing Foam Pad anthracite


80-273 ist ein sehr weiches Polierpad zum Entfernen von Mikrokratzern, sowie zum Erzielen eines perfekten Tiefenglanzes. Besonders für dunkle Farben geeignet.

80-273 is a very soft polishing pad for removing micro scratches, as well as achieving a perfect high gloss finish. Especially suitable for dark colors.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-273-1512	150 x 12 mm	round	4
80-273-1525	150 x 25 mm	round	2
80-273-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-273-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

www.qrefinish.com No 80-273

HPS Pads

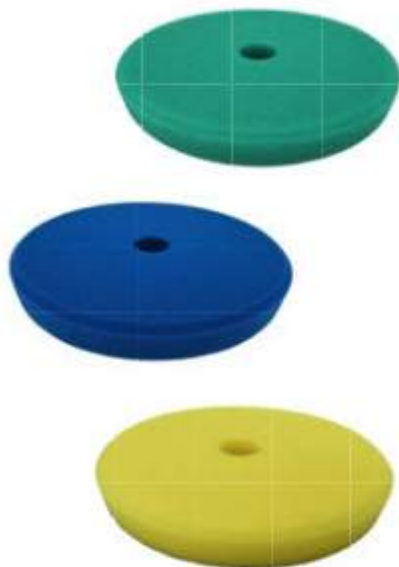

80-333

HPS Pads

80-333 Die thermostabilen HPS Pads zeichnen sich durch ihre offenzellige, stabile Struktur aus, die eine gleichbleibende Schnittkraft in jedem Arbeitsschritt ermöglicht. Sie sind zudem erheblich reißfester und haben eine längere Lebensdauer – etwa 5-7 Mal länger als herkömmliche Polierschwämme. Kompatibel mit Exzenter- oder Rotations-Poliermaschinen.

80-333 The thermostable HPS pads are characterized by their open-cell, stable structure, which enables a consistent cutting force in every work step. They are also significantly more tear-resistant and have a longer service life - around 5-7 times longer than conventional polishing sponges. Compatible with eccentric or rotary polishing machines.

Art.-No.	Type	Size	Color	Shape	VE
80-333-1251	Heavy Cutting Pad	125/140x20 mm	green	trapeze	2
80-333-1225	Medium Polishing Pad	125/140x20 mm	blue	trapeze	2
80-333-1253	Soft Finishing Pad	125/140x20 mm	yellow	trapeze	2

www.qrefinish.com No 80-333





90

VERDÜNNUNG
THINNER

Nitro Waschverdünner VC-01



99-100

Nitro washing Thinner VC-01

99-100 Zur Reinigung von Lackierpistolen, Pinseln, Farbrollen, Werkzeugen, Metalloberflächen, etc.

99-100 For cleaning spray guns, brushes, paint rollers, tools, metal surfaces, etc.

Art.-No.	Content	VE
99-100-5000	5,0 L	1



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com

No 99-100

2K Acrylverdünnung - normal



99-200

2K Acrylic Thinner - normal

99-200 ist eine 2K Acrylverdünnung zur Viskositätseinstellung von 2K Acryl basierenden Lackmaterialien.

99-200 is a 2K acrylic thinner for viscosity adjustments for 2K acrylic based paint products.

Art.-No.	Content	VE
99-200-1000	1,0 L	12
99-200-5000	5,0 L	4



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com

No 99-200

2K Acrylverdünnung - lang



99-201

2K Acrylic Thinner - slow

99-201 ist eine lang eingestellte 2K Acrylverdünnung zur Viskositätseinstellung von 2K Acryl basierenden Lackmaterialien.

99-201 is a slow 2K acrylic thinner for viscosity adjustments for 2K acrylic based paint products.

Art.-No.	Content	VE
99-201-5000	5,0 L	4



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com

No 99-201



2K Acrylverdünnung - schnell



99-202

2K Acrylic Thinner - fast

99-202 ist eine 2K Acrylverdünnung zur Viskositätseinstellung von 2K Acryl basierenden Lackmaterialien. Mit beschleunigter Verdunstung.

99-202 is a 2K acrylic thinner for viscosity adjustments for 2K acrylic based paint products. With accelerated evaporation.

Art.-No.	Content	VE
99-202-1000	1,0 L	12
99-202-5000	5,0 L	4



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com

No 99-202

Wasser Verdünnung



99-220

Aqua Thinner

99-220 Wasserbasierende Verdünnung zur Viskositätseinstellung von Wasserbasislacken.

99-220 99-220 Water-based thinner for adjusting the viscosity of water-based paints.

Art.-No.	Content	VE
99-220-1000	1,0 L	12



between +5°C and 25°C

www.qrefinish.com

No 99-220

Basislack Verdünnung



99-250

Basecoat Thinner

99-250 ist eine Lösemittel Mischung zum Verdünnen von Basislacken.

99-250 is a solvent mixture for diluting basecoats.

Art.-No.	Content	VE
99-250-1000	1,0 L	12
99-250-5000	5,0 L	4



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com

No 99-250

Beschleuniger Additiv



99-270

Accelerator Additive

99-270 ist ein spezielles Additiv zur Verkürzung der Trocknungszeit von Füllern und Klarlacken um ca. 15%. Darf nur mit normalen und langsamen Härtern verwendet werden.

99-270 is a special additive for reducing the drying time of fillers and clear coats by approx. 15%. May only be used with normal and slow hardeners.

Art.-No.	Content	VE
99-270-1000	1,0 L	12



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com

No 99-270

Elastik Additiv



99-280

Elastic Additive

99-280 Zusatz zu Lacken und 2K-Grundierungen verbessert die Elastizität der Oberfläche und verhindert das Entstehen von Rissen.

99-280 Addition to paints and 2K primers improves the elasticity of the surface and prevents the formation of cracks.

Art.-No.	Content	VE
99-280-1000	1,0 L	6



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com

No 99-280

Q Black

Print: Silver Reflex



T-Shirt

woman: XS-3XL Q-900-10-02-99

man: S-5XL Q-900-10-01-99



Polo-Shirt

woman: XS-3XL Q-900-20-02-99

man: S-5XL Q-900-20-01-99



Sweatshirt

woman: XS-3XL Q-900-30-04-99

man: S-5XL Q-900-30-01-99



Hoody

woman: XS-3XL Q-900-30-02-1-99

man: S-5XL Q-900-30-02-99

Q Black

Print: Silver Reflex



Hoody Zipper

woman: XS-3XL Q-900-30-07-99

man: S-5XL Q-900-30-06-99



Hooded Light Softshell Jacket

woman: XS-2XL Q-900-40-11-99

man: S-3XL Q-900-40-10-99



Softshell Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-12-99

man: S-3XL Q-900-40-13-99



Outdoor Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-15-99

man: S-3XL Q-900-40-14-99

Q Black

Print: Silver Reflex

Winter Softshell Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-04-99

man: S-3XL Q-900-40-03-99



REFINISH



REFINISH

Q Reflex

Print: Black Reflex



Reflex Vest

woman: XS-2XL Q-900-40-17-949

man: XS-3XL Q-900-40-16-949



Reflex Jacket

woman: XS-2XL Q-900-40-19-949

man: XS-3XL Q-900-40-18-949



Q Blue

Print: Black and White



T-Shirt

woman: XS-3XL Q-900-10-02-54
man: S-5XL Q-900-10-01-54



Polo-Shirt

woman: XS-3XL Q-900-20-02-54
man: S-5XL Q-900-20-01-54



Sweatshirt

woman: XS-3XL Q-900-30-04-54
man: S-5XL Q-900-30-01-54



Hoody

woman: XS-3XL Q-900-30-02-1-54
man: S-5XL Q-900-30-02-54

Q Blue

Print: Black and White



Hoody Zipper

woman: XS-3XL Q-900-30-07-54

man: S-5XL Q-900-30-06-54



Hooded Light Softshell Jacket

woman: XS-2XL Q-900-40-11-54

man: S-3XL Q-900-40-10-54



Softshell Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-12-54

man: S-3XL Q-900-40-13-54



Outdoor Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-15-54

man: S-3XL Q-900-40-14-54

Q Blue

Print: Black and White

Winter Softshell Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-04-54

man: S-3XL Q-900-40-03-54



REFINISH



REFI



REFINISH

Q Merchandise

Cap



Original FLEXFIT OneTen Tech
Q-900-60-01-99

Notepad



Q-901-20-05-A5 DIN A4 or DIN A5
Q-901-20-05-A4 50 sheets

Memoblock



800 sheets
Q-901-20-03-01

Coffee Cup




180 ml
Q-901-20-08-01

Pen



Q-901-20-04-01

REFINISH

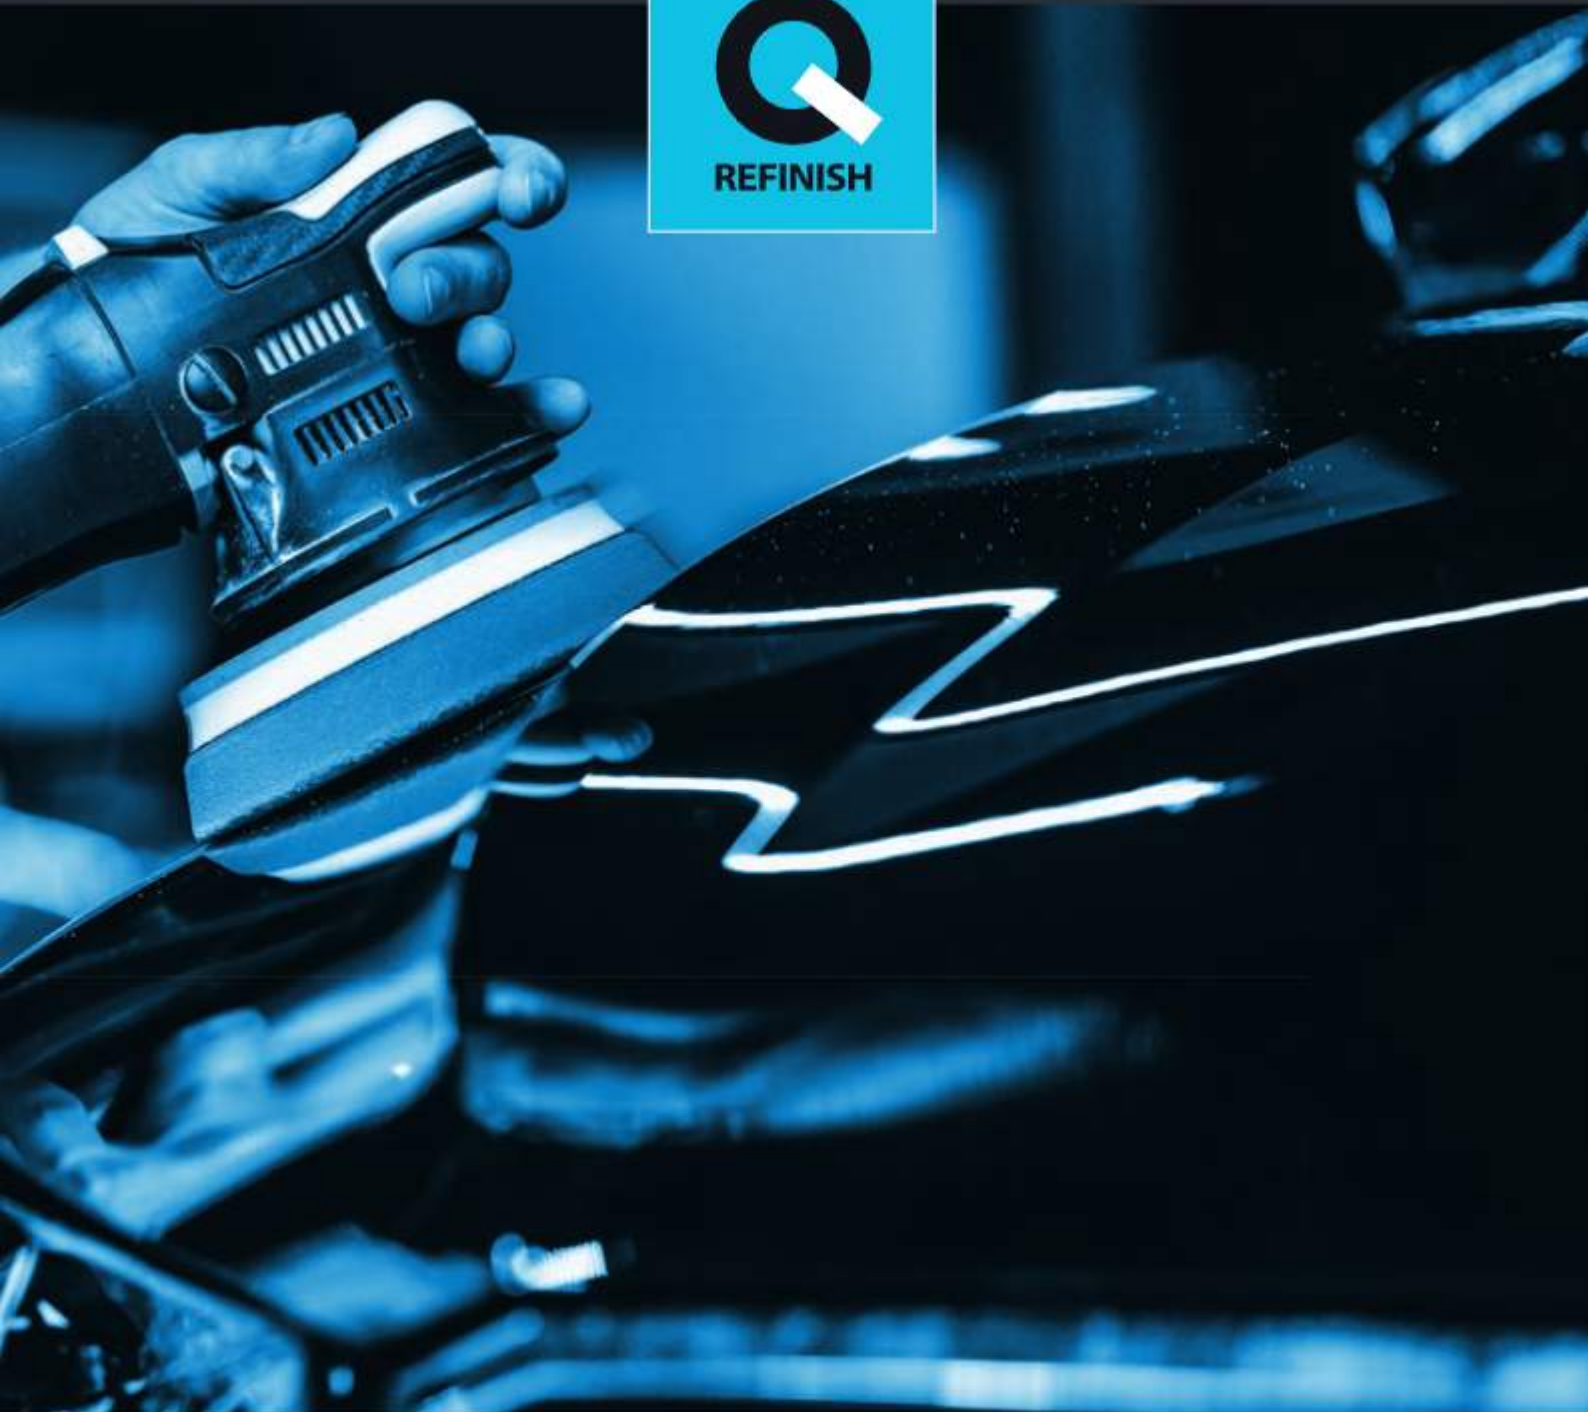

Headquarter:

ColorFactory GmbH

Lentföhrdener Str. 12-14 | 24576 Weddelbrook, Germany

E-Mail: info@colorfactory.de

Office Husum:

Q-Company Int. GmbH

Johannes-Meier-Strasse 16 | 25813 Husum, Germany

E-Mail: info@qrefinish.com

Master Warehouses:

Odense - Denmark | Aleksandrów Łódzki - Poland

Regional Warehouses:

Lehrte - Germany | Eisenach - Germany South | De Klomp - Netherlands | Goussainville- France
Walsall - United Kingdom | Johannesburg-Gauteng - South Africa | Belgrade - Serbia | Kiev- Ukraine | Shenzhen - China